



Technische Handleiding

BeNomic Star PRO 350



Berg Hortimotive

**Burg. Crezeelaan 42a
2678 KZ De Lier
Nederland**


Tel: +31 (0) 174- 517 700

**E- mail: info@berghortimotive.com
Internet: www.berghortimotive.com**

Machine typeplaat

De BeNomic Star PRO 350 is voorzien van een machine typeplaat welke de volgende gegevens bevat: adresgegevens van Berg Hortimotive, CE- markering, typeaanduiding, serienummer en bouwjaar.

Mocht u contact op willen nemen met Berg Hortimotive of de dealer met betrekking tot deze BeNomic Star PRO 350, zorgt u er dan voor dat u deze gegevens altijd beschikbaar heeft.

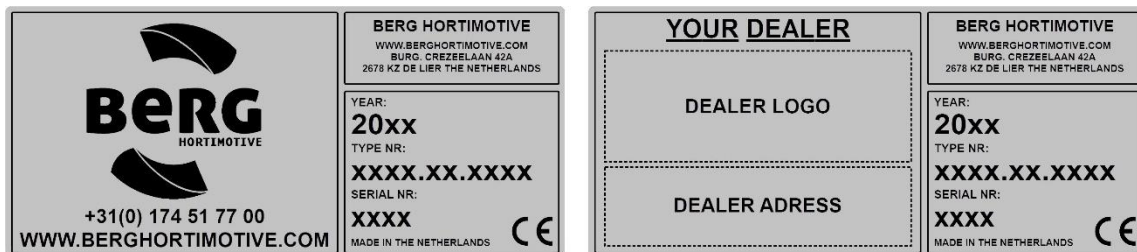

De machine is geproduceerd door:



Berg Hortimotive

Burg. Crezeelaan 42a
2678 KZ De Lier
Nederland

Tel: +31 (0) 174- 517 700

E- mail: info@berghortimotive.com
Internet: www.berghortimotive.com



1. Verklaringen

1.1 Copyright

Berg Hortimotive
De Lier, 2024

Niets uit deze documentatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, film of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Berg Hortimotive te De Lier.

Uitgezonderd delen die zijn bedoeld om te reproduceren ten behoeve van het gebruik van deze documentatie zoals verkorte instructies en aanduidingen op de machine.

1.2 Aansprakelijkheid

Berg Hortimotive is niet aansprakelijk voor onveilige situaties, ongevallen en schades die het gevolg zijn van het negeren van waarschuwingen of voorschriften, zoals weergegeven op de BeNomic Star PRO 350 of in deze documentatie, bijvoorbeeld:

- ondeskundig of onjuist gebruik of onderhoud;
- het gebruik voor andere toepassingen of onder andere omstandigheden dan aangegeven in deze documentatie;
- het gebruik van andere dan voorgeschreven onderdelen;
- reparaties zonder toestemming van Berg Hortimotive en of gecertificeerde dealer;
- wijzigingen aan de BeNomic Star PRO 350. Hieronder vallen;
 - wijzigingen in de besturing;
 - lassen, mechanische bewerkingen e.d.;
 - uitbreidingen aan de BeNomic Star PRO 350 of de besturing.

Berg Hortimotive is niet aansprakelijk:

- als de klant niet aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Berg Hortimotive (financieel of anders) heeft voldaan;
- voor gevolgschade door storingen of gebreken aan de BeNomic Star PRO 350 (bijvoorbeeld bedrijfsonderbreking, vertragingen etc.).

1.3 Garantie

Gedurende 6 maanden na levering verleent Berg Hortimotive aan de opdrachtgever garantie op materiaal en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Deze garantie geldt niet, indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal en fabricage, indien Berg Hortimotive na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert of indien de oorzaak der fouten niet duidelijk kan worden aangetoond.

Garantie bepalingen staan omschreven in de METAALUNIEVOORWAARDEN, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Voor alle goederen en materialen die Berg Hortimotive niet zelf vervaardigt, verleent Berg Hortimotive nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven.

Garantie is 'af fabriek' defecte machines en/of onderdelen moeten franco worden aangeleverd.

Als machines of installaties niet kunnen worden aangeleverd komen gemaakte reis- en verblijfkosten voor rekening van de opdrachtgever.

Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks-, importeurs, of groothandelsgarantie gelden slechts de door de leveranciers gestelde garantie bepalingen.

Op de hydraulische pomp is alleen fabrieksgarantie van toepassing, mits deze is voorzien van onbeschadigd veiligheidszegel van de leverancier.

Berg Hortimotive neemt de verantwoording voor de beschikbaarheid van vervangingsonderdelen mits deze tegen redelijke condities bij haar leveranciers beschikbaar zijn.

2. Voorwoord

In deze handleiding wordt de BeNomic Star PRO 350 beschreven.

Deze handleiding voorziet u van informatie over veiligheidsaspecten, een beschrijving van de BeNomic Star PRO 350 en werkprincipe evenals instructies voor onderhoud van de BeNomic Star PRO 350.

Er zal worden gewezen op de potentiële gevaren en aanwijzingen om de gevaren te voorkomen.

Het is van belang deze handleiding zorgvuldig door te lezen om te leren hoe de BeNomic Star PRO 350 moet worden bediend en hoe deze moet worden onderhouden. Door deze handleiding te lezen en op te volgen bij het gebruik van de BeNomic Star PRO 350 worden u en anderen geholpen om de BeNomic Star PRO 350 op de juiste wijze te gebruiken zodat persoonlijk letsel en beschadigingen van de machine kunnen worden voorkomen.

Berg Hortimotive produceert veilige machines. Deze machines zijn naar de laatste standaarden, volgens de CE- markering, ontworpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en voor het onderhoud aan de machine.

Inhoudsopgave

1. VERKLARINGEN	3
1.1 COPYRIGHT	3
1.2 AANSPRAKELIJKHEID	3
1.3 GARANTIE	4
2. VOORWOORD	4
3. INLEIDING	7
3.1 ALGEMEEN	7
3.2 LEVERANCIERSINFORMATIE	7
4. VEILIGHEID	8
4.1 VERKLARING VEILIGHEIDSTERMEN	8
4.2 VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN	8
4.3 VEILIGHEIDSPICTOGRAMMEN	12
4.4 RESTRISICO'S	13
5. BEDOELD GEBRUIK	14
5.1 TOEPASSINGSGEBIED	14
5.1.1 <i>Fysische gebruiksomstandigheden</i>	14
5.2 VEILIGHEIDSVORZIENINGEN	15
5.3 SIGNALERINGSSYSTEMEN	16
5.3.1 <i>De multi kleuren signaallamp (11)</i>	16
5.3.2 <i>De claxon</i>	18
5.4 BESCHRIJVING BENOMIC STAR PRO 350	19
6. TRANSPORT	21
6.1 EXTERN TRANSPORT	21
6.2 INTERN TRANSPORT	21
7. IN BEDRIJF STELLING	22
7.1 INSPECTIE VOOR INGEBRUIKNAME	22
7.2 BUISRAILSYSTEEM IN DE TUINBOUW	22
7.3 MINIMALE EISEN BUISRAILSYSTEEM	22
7.4 MONTAGE VAN HET HEKWERK, DEUR EN HET BEDIENINGSCONSOLE	23
7.4.1 <i>Gebruiksklaar maken na transport</i>	23
7.4.2 <i>Montage</i>	25
7.5 SCHEEFSTANDSIGNALERING	27
7.6 LAST BEGRENZING MEETSYSTEEM	28
7.7 LAST HOUD FUNCTIE	28
7.8 SCHAARBLOKKERING	28
7.9 NOODDAALVENTIEL	29
7.10 BUISDETECTIE SENSOR	29
7.11 SNELHEID BEGRENZING OP BETONPAD	30
7.12 BUIS – BETONPAD OVERGANG	30
8. GEBRUIK	30
8.1 BEDIENING	31
8.1.1 <i>Bediening op de onderwagen</i>	31
8.1.2 <i>Bediening op het platform</i>	32
8.2 BENOMIC STAR PRO 350 VERPLAATSEN OP HET HOOFDPAD	35
8.2.1 <i>Gewaswerk aan een plantenrij langs een gevelpad</i>	36
8.3 BENOMIC STAR PRO 350 VERPLAATSEN IN HET OOGSTPAD	36
8.3.1 <i>Het oogstpad inrijden</i>	36
8.3.2 <i>Het oogstpad uitrijden</i>	36
8.4 AUTOMATISCHE AFSCHAKELING 'SLAAPMODUS'	37
8.5 BUITEN GEBRUIK	37
8.6 REINIGEN	37

8.7	PROBLEMEN, OORZAKEN EN OPLOSSINGEN	38
8.8	DEMONTAGE.....	41
9.	ONDERHOUD EN REPARATIE	42
9.1	SPECIALISTISCH ONDERHOUD	43
9.2	ONDERHOUD AAN, BIJ OF ONDER DE SCHAAR.....	43
9.3	ONDERHOUD BUISRAILSYSTEEM	44
9.4	KETTING SPANNEN.....	45
9.5	CONTROLE INLOOP BUISRAILWIELEN	46
10.	TECHNISCHE SPECIFICATIES	47
10.1	* TOELICHTING OP TECHNISCHE SPECIFICATIES	48
11.	VERKLARING VAN EG-TYPEONDERZOEK	49
BIJLAGE 1:	ONDERHOUDSLOGBOEK	50
BIJLAGE 2:	TECHNISCHE TEKENINGEN	51
BIJLAGE 3:	VEILIGHEIDSBLOED ACCU	51
BIJLAGE 4:	REINIGEN POEDERCOAT LAKLAAG	57
BIJLAGE 5:	QUICK START	58

3. Inleiding

3.1 Algemeen

Met de aankoop van de Berg Hortimotive BeNomic Star PRO 350 heeft u een goede keus gemaakt. U beschikt over een uitstekend werktuig, welke met zorg is geconstrueerd en geproduceerd. Van deze investering zult u het meeste profijt hebben, als u de in deze gebruikershandleiding vermelde instructies voor veiligheid, gebruik en onderhoud nauwkeurig opvolgt.

Neem voor ingebruikname van de BeNomic Star PRO 350 kennis van deze gebruikershandleiding. De veiligheidsvoorschriften, vermelde instructies en aanwijzingen dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Berg Hortimotive is niet aansprakelijk voor schade en indirecte schade als gevolg van het niet opvolgen van de instructies en veiligheidsvoorschriften omschreven in deze gebruikershandleiding.

De aansprakelijkheid van Berg Hortimotive vervalt eveneens zodra door u of door derden zonder onze schriftelijke toestemming modificaties aan de buisrailwagen of toebehoren worden aangebracht.

De BeNomic Star PRO 350 is geleverd volgens de METAALUNIEVOORWAARDEN gedeponeerd ter griffe van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden. U kunt ook contact opnemen met de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

3.2 Leveranciersinformatie

In geval van storing en/of defecten aan de BeNomic Star PRO 350 kunt u contact opnemen met uw Berg Hortimotive dealer.

4. Veiligheid

4.1 Verklaring veiligheidstermen

Veiligheidstermen:

- Gevaar**  : Wijst op ernstig tot dodelijk letsel bij het negeren van instructies omschreven in de gebruikershandleiding
- Waarschuwing**  : Wijst op letsel bij het negeren van instructies omschreven in de gebruikershandleiding.
- Voorzichtig**  : Wijst op schade aan de machine bij het negeren van instructies omschreven in de gebruikershandleiding.
- Let op**  : Wijst op mogelijke problemen bij het negeren van instructies omschreven in de gebruikershandleiding.

4.2 Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende veiligheidsvoorschriften aandachtig.

Na het lezen van de veiligheidsvoorschriften dient men deze strikt op te volgen.

Het negeren van de veiligheidsvoorschriften kan leiden tot gevaarlijke situaties en ernstig letsel.

GEVAAR! 

- **Lees de gebruikershandleiding aandachtig. Instructies, veiligheidsvoorschriften e.d. te allen tijde opvolgen.**
- **De BeNomic Star PRO 350 is bestemd voor het rijden over een stabiel buisrailsysteem.**
- **Gebruik de BeNomic Star PRO 350 alleen op het juiste type buisrailsysteem. Controleer of de hart op hart maat (h.o.h.) van de buizen en de buisrailwaggen overeenkomt, zie pictogram op het platform.**
- **Overschrijd nooit het maximum laadvermogen van 250kg* (voor restricties zie 10.1!)**
 - 1 persoon incl. belading (bijv. hulpmiddelen); zie pictogram platform.
- **Gebruik de BeNomic Star PRO 350 alleen voor gewaswerkzaamheden in een kas.**
- **Overschrijd bij gewaswerkzaamheden nooit de zijdelingse handkracht van 90N (trekkracht van 9kg).**
- **Het uitvoeren van gewaswerkzaamheden met de BeNomic Star PRO 350 bij een scheefstand groter dan 2° (in lengte en/of breedte richting) is verboden.**
- **Het is verboden om met de BeNomic Star PRO 350 losse belading te vervoeren! Zorg dat eventuele belading in het midden geplaatst wordt en niet hoger dan 40cm boven het platform uitkomt en altijd deugdelijk gezekerd is.**
- **Het betreden van het platform door meer dan 1 persoon tegelijkertijd is verboden.**

- **Meerijden van personen aan/op het chassis is verboden.**
- **Het verwijderen van het veiligheidshek is verboden.**
- **Het gebruik van de hekwerkverhoger is verplicht indien de gebruiker langer is dan 1,80 meter. Gebruik uitsluitend de originele Berg Hortimotive hekwerkverhoger! (zie 5.2)**
- **Het verhogen van de hefhoogte op welke manier dan ook, is ten strengste verboden.**
 - *Te allen tijde op het platform blijven staan.*
- **Houdt voldoende afstand tot vaste -, en/of bewegende delen van de kasconstructie, onder spanning staande elektrische leidingen en gespannen kabels of touwen.**
- **(Staal-)Draad trekken en het aanleggen van schermdoek met de BeNomic Star PRO 350 is verboden.**
- **Gebruik van de BeNomic Star PRO 350 als hijskraan is verboden.**
- **Het betreden van het pad waarin een BeNomic Star PRO 350 bediend wordt, door personen en/of huisdieren, is verboden. Gebruik nooit meer dan één buisrailwagen in hetzelfde pad!**
- **Tijdens het gebruik van de BeNomic Star PRO 350 dienen alle afschermingen en beschermingskappen gemonteerd en gesloten te zijn.**
- **Aanvullende opties, toebehoren en onderdelen dienen door Berg Hortimotive gefabriceerd en/of geleverd te zijn.**

Waarschuwing!

- **Bedienen van de BeNomic Star PRO 350 mag alleen plaatsvinden als zich geen andere personen (buiten de bediener) op korte afstand van de BeNomic Star PRO 350 bevinden.**
- **De BeNomic Star PRO 350 mag alleen worden bediend door personen van minimaal 18 jaar die een degelijke instructie over de BeNomic Star PRO 350 hebben gekregen en kennis hebben genomen van deze gebruikershandleiding, deze volledig begrijpen en zich van de gevaren bewust zijn.**
- **De BeNomic Star PRO 350 mag uitsluitend worden bemand als deze op een juiste wijze op het buisrailsysteem is geplaatst.**
- **Al het personeel in het werkgebied van de BeNomic Star PRO 350 dient bekend te zijn met de regels voor de veiligheid en met de veiligheidsvoorzieningen van de buisrailwagen.**
 - *Instructie van werkgever.*

- **Voor het veilig werken op hoogte adviseert Berg Hortimotive het gebruik van veiligheidsgordels welke voldoen aan de EN358 norm, de BeNomic Star PRO 350 is voorzien van vier veiligheidsgordel ankerpunten voor het fixeren van de veiligheidsgordels (zie 5.2).**
 - *Instructie van werkgever.*
- **Het repareren van de BeNomic Star PRO 350 mag uitsluitend geschieden door speciaal daarvoor, door Berg Hortimotive, geïnstrueerd personeel.**
- **Bij onderhoudswerkzaamheden aan de schaar, deze te allen tijde ondersteunen met de schaarblokkering (zie 9.2).**
- **Voer nooit werkzaamheden aan de BeNomic Star PRO 350 uit als deze door een ander wordt bediend. Schakel deze altijd uit met de hoofdschakelaar voordat onderhoud gepleegd wordt en verwijder de laadstekker uit de wagen.**
- **Controleer de BeNomic Star PRO 350 dagelijks op gebreken en onderhoud deze regelmatig, zie hoofdstuk 9; onderhoud.**
- **Bedieningsorganen en veiligheidspictogrammen tijdig reinigen.**
 - *bedieningsfuncties en veiligheidspictogrammen dienen te allen tijde zichtbaar te zijn.*
- **Na gebruik dient de BeNomic Star PRO 350 altijd met de hoofdschakelaar te worden uitgeschakeld.**
- **Laat de BeNomic Star PRO 350 nooit onbeheerd achter.**
 - *Tenzij de sleutel uit de hoofdschakelaar is verwijderd.*
- **Het is verboden modificaties/veranderingen aan de BeNomic Star PRO 350 uit te voeren zonder schriftelijke toestemming van Berg Hortimotive.**
- **Bij het uitrijden van een pad stoppen en controleren of er geen personen in de directe omgeving van het pad aanwezig zijn, alvorens het hoofdpad op te rijden.**
- **Verwijder voor het betreden van een pad obstakels en plantenresten van het buisrailsysteem.**
- **De BeNomic Star PRO 350 nooit met waterslang, hogedrukspuit of stoomapparaat reinigen.**
- **Bij verplaatsing van de BeNomic Star PRO 350, anders dan op de buis of bij het oversteken van het betonpad, dient het platform zich in de laagste positie te bevinden.**
- **De BeNomic Star PRO 350 is naast het rijden over het buisrailsysteem tevens geschikt voor het rijden over een vlakke verharde vloer (beton), welke stroef genoeg is om veilig te kunnen rijden en stoppen. De oppervlaktegesteldheid moet voldoen aan de NEN2743:2003 Betonvloeren.**
- **Gebruik de BeNomic Star PRO 350 nooit buiten of op de openbare weg.**

- **Afstappen van een platform dat niet geheel in de laagste stand verkeerd is verboden.**
- **Veiligheidsvoorschriften van de accu's opvolgen, zie Bijlage 3.**
- **Pas op voor voeten en tenen bij het bedienen van de opheffer van de BeNomic Star PRO 350! De wagen wordt enkele centimeters naar voren geplaatst tijdens het neerzetten!**
- **Het dragen van schoenen met veiligheidsneuzen (minimaal klasse S1) is verplicht.**
- **Voor gebruik van de BeNomic Star PRO 350 de laadstekker wegnemen.**

Let op! 

- **Houdt de werkplek op orde.**
Een wanordelijk werkgebied leidt tot gevaarlijke situaties.
- **Wees geconcentreerd.**
Zorg voor een goede concentratie als u de buisrailwagen bedient. Gebruik de BeNomic Star PRO 350 niet wanneer u zich niet goed kunt concentreren of wanneer u medicijnen gebruikt waarbij het bedienen van machines en deelname aan het verkeer wordt afraden.

4.3 Veiligheidspictogrammen

Op de BeNomic Star PRO 350 zijn enkele veiligheidspictogrammen geplaatst. Deze pictogrammen moeten de gebruiker waarschuwen tegen mogelijke gevaren of gevaarlijke situaties. Neem te allen tijde de waarschuwingen in acht en neem contact op met uw leverancier wanneer het gevaar dat door het pictogram wordt aangegeven niet duidelijk is. Zorg er altijd voor dat de pictogrammen goed zichtbaar en onbeschadigd blijven! De gebruiker van de BeNomic Star PRO 350 dient deze handleiding gelezen en begrepen te hebben. Wanneer de gebruiker de waarschuwingen in de handleiding of op de machine niet begrijpt (omdat hij/zij bijvoorbeeld een andere taal spreekt) dienen alle instructies, gevaren, waarschuwingen en functies uitgelegd te worden aan de gebruiker door een verantwoordelijk persoon zodat de gebruiker deze wel begrijpt.



Alleen binnen (in de kas) gebruiken

Massa van de machine* in kg

Geschikt voor aangegeven buisdiameter* met minimale wanddikte

Geschikt voor de aangegeven h.o.h. maat* van het buisrailsysteem

Maximale scheefstand 2°

Maximale zijwaartse handkracht in Newton (kg. x10)

Maximale steunafstand*

Maximale laadvermogen * in kg (maximaal 1 persoon + gezeekerde belading)

De hoogte van de reling is afhankelijk van de lengte van de gebruiker

*** Deze waarden zijn afhankelijk van het type BeNomic Star PRO 350!**



Pas op! Voor gebruik handleiding lezen!

Pas op! Bij onderhoud spanningsloos maken en handleiding raadplegen

Naar boven = schaar omhoog, naar beneden = schaar omlaag

Hoofd(stroom)schakelaar: sleutel verticaal = AAN, sleutel horizontaal = UIT

Sleutel uitneembaar door deze verder door te draaien in de uitstand.



Pas op voor dalend platform!

Gebruik altijd de schaarblokkering bij werkzaamheden onder of aan de schaar!



Pas op; Gevaar voor beknelling!

Blijf weg met handen bij de scharende delen!



Pas op: Gevaarlijke chemische accu; explosief gas en bijtend accuzuur



Maximale ankerpunt belasting in kilonewton

(Stickers bij de ankerpunten op het platform)

4.4 **Restrisico's**

Ondanks een zo goed mogelijk ontwerp, het toepassen van reducerende middelen en het waarschuwen tegen de gevaren op de machine en in de handleiding, kunnen gevaarlijke situaties zich voordoen. Let op voor:

- Knelgevaar voor handen, vingers, armen en hoofd tussen de scharende delen!
- Knelgevaar onder de wagen tijdens het neerzetten/opheffen met de opheffer!
- Omvallen van de wagen bij een niet geschikt buisrailsysteem!
- Omvallen van de wagen bij overschrijding van het maximale gewicht of de handkracht!
- Uit balans raken van gebruikers met een lengte langer dan 1,80 meter als deze de verplichte hekwerkverhoger niet gebruiken!

5. Bedoeld gebruik

5.1 Toepassingsgebied

De BeNomic Star PRO 350 is bestemd voor professioneel gebruik binnen de glastuinbouwsector.

De bediening dient uitgevoerd te worden door één persoon met een minimum leeftijd van 18 jaar die een gedegen instructie met betrekking tot de BeNomic Star PRO 350 en de beschreven (veiligheids-)voorschriften heeft verkregen en kennis heeft genomen van deze gebruikershandleiding en deze volledig heeft begrepen.

De BeNomic Star PRO 350 is een buisrailwagen, rijdend over een buisrailsysteem welke voldoet aan de minimale eisen volgens paragraaf 7.3 en is bestemd als hulpmiddel bij het verzorgen en/of onderhouden van het gewas in een kas. Gebruik van de BeNomic Star PRO 350 voor andere toepassingen is verboden. Het maximale laadvermogen van de wagen mag bestaan uit maximaal één persoon en gezeekerde belading die tezamen een gewicht hebben van maximaal 250kg*. De wagen mag uitsluitend bemand zijn als deze op een juiste wijze op het buisrailsysteem is geplaatst. Wees extra alert wanneer de schaar daalt zodat er geen personen of voorwerpen bekneld raken onder of tussen de schaarconstructie. Loop altijd mee naast de wagen, dus niet op/aan het chassis, bij transport over het hoofdpad.

* Stabiliteit testen hebben aangetoond dat bij ongunstige combinaties van: buis type en steunafstand van het buisrailsysteem, restricties moeten worden toegepast in de maximaal toegestane belading. Zie 10.1 Toelichting op technische specificaties.

5.1.1 Fysische gebruiksomstandigheden

Omgevingstemperatuur,

Transport & Opslag : 5 tot +40 graden Celsius

Werkend : 5 tot +40 graden Celsius

Rel. Luchtvochtigheid (RH) : 0% tot 90%, niet condenserend

Maximale gebruikshoogte : 2500 meter boven zeeniveau

Verlichting : Normale omgevingsverlichting.

De machine is niet bestemd voor gebruik in de buitenlucht.

De machine is niet geschikt voor explosiegevaarlijke omgeving.

5.2 Veiligheidsvoorzieningen

De BeNomic Star PRO 350 is uitgevoerd met de onderstaande veiligheidsvoorzieningen en zullen in hoofdstuk 7 (In bedrijf stelling) en paragraaf 8.1 (Bediening) worden omschreven.

- Rij- en hefrestrictie bij scheefstand (zie 7.5)
- Last begrenzing meetsysteem (zie 7.6)
- Last houd functie (zie 7.7)
- Schaarblokkering (zie 7.8)
- Nooddaal bediening (zie 7.9)
- Buisdetectie sensor (zie 7.10)
- Snelheid begrenzing op betonpad (zie 7.11)
- Buis – betonpad overgang (zie 7.12)
- Noodstop (zie 8.1.2)
- Dalen van het platform (zie 8.1.2)
- Twee handen bediening (zie 8.1.2)
- Onbedoeld voetpedaal gebruik (zie 8.1.1)
- Veiligheidsgordel ankerpunten* (zie 5.4)
- Hekwerkverhogers** (zie 5.4)

* & **

De regelgeving voor het gebruik van bepaalde veiligheidsvoorzieningen kan per land verschillen, raadpleeg voor gebruik altijd de lokale veiligheidsinstanties, deze regelgeving is leidend!

* In het algemeen is het gebruik van veiligheidsgordels in veel landen verplicht vanaf een werkhoogte van 2,50 meter. Voor de bevestiging van een veiligheidsgordel zijn vier ankerpunten aanwezig welke bestaan uit de 'T-verbinding' van de verticale en de horizontale hekwerkrelingbuizen. Maakt de veiligheidsgordel altijd vast zodat deze zowel aan de verticale als aan de horizontale hekwerkrelingbuizen gefixeerd zit!

** Het gebruik van hekwerkverhogers is afhankelijk van de lengte van de gebruiker. Bij medewerkers langer dan 1,80 meter is het verhogen van de standaard reling verplicht!

- **Werk altijd volgens de lokale veiligheidsregelgeving!**
- **Manipulatie van veiligheidsvoorzieningen is ten strengste verboden!**
- **Aanvullende opties, toebehoren en onderdelen dienen door Berg Hortimotive gefabriceerd en/of geleverd te zijn.**



5.3 Signaleringsystemen

Om de gebruiker te attenderen op een veranderende status van de BeNomic Star PRO 350 tijdens het gebruik, worden een multi kleuren signaallamp (11) en een claxon toegepast.

5.3.1 De multi kleuren signaallamp (11)

De multi kleuren signaallamp (11) bevindt zich op de bediening van het platform zie hiervoor tevens paragraaf 8.1.2.

De visuele signalering wordt ingedeeld in 6 indicatie niveaus:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. Status veilig | kleur Groen |
| 2. Waarschuwen | kleur Oranje |
| 3. Aandacht vereist | kleur Rood |
| 4. Reset noodstop | kleur Blauw |
| 5. Desinfectie | kleur Paars |
| 6. Functie bewaking zie paragraaf 8.8 | kleur Rood-Blauw |

Status veilig & waarschuwen

De signaallamp geeft een status of knipperpatroon weer in de kleur Groen of Oranje

Groen:	Veiligheid status:	Beperking:	Oplossing:
Uit	BeNomic PRO staat uit	Staat uit	
Aan	BeNomic PRO staat aan in veilige status	Geen	
Aan	Cruise control actief (wagen rijdt)	Snelheid begrenst max. 30m/min	Stopt door: druk kort op het voetpedaal
Knippert	Cruise control standby	Rijdt niet	Druk kort op het voetpedaal

Oranje:	Veiligheid status:	Beperking:	Oplossing:
Aan & langzaam piepen	Scheefstand attentie bij platform hoger dan 2 meter		Buisrailsysteem waterpas stellen
Knippert & snel Piepen	Scheefstand kritisch bij platform hoger dan 2 meter	Platform omhoog Rijden stopt	Platform omlaag Buisrailsysteem waterpas stellen

Aandacht vereist

De signaallamp geeft een status of knipperpatroon in de kleur Rood:

Rood:	Veiligheid status:	Beperking:	Oplossing:
Aan	Noodstop bediend	Werking gestopt	Ontgrendelen indien gevaar is afgewend
Knippert 5 seconden & 5x piep	Last begrenzing	Platform omhoog	Belading verminderen Platform hoogte verlagen

Reset noodstop

De signaallamp geeft een knipperpatroon in de kleur Blauw:

Blauw:	Handeling of Veiligheid status:	Beperking:	Oplossing:
Knippert	Noodstop ontgrendeld	BeNomic PRO gestopt	Indrukken reset knop (10)
Aan	Knop bediend bij inschakelen	Komt niet in bedrijfsstatus	Blijft blauw oplichten totdat, bediende knop gedeactiveerd is

Desinfectie

De signaallamp geeft een status of knipperpatroon in de kleur Paars:

Paars:	Handeling of Veiligheid status:	Beperking:	Oplossing:
Aan	Desinfectie * voormelding	Geen	Desinfecteer handen
Knippert langzaam	Desinfectie * tijd verstreken	Rijden stopt	Desinfecteer handen


* Een handen doopbak voor desinfectie vloeistof is optioneel te verkrijgen op de BeNomic Star PRO 350, informeer bij uw dealer naar de mogelijkheden.

5.3.2 De claxon

De akoestische signalering geeft de gebruiker terugkoppeling van de actie die wordt uitgevoerd of een veranderende veiligheidsstatus.

Claxon signaal:	Handeling of Veiligheid status:	Beperking:	Status of Oplossing:
1x piep	Indrukken claxon/ reset knop (2 of 10)	Geen	De BeNomic PRO staat aan en is klaar voor gebruik
pieptoon	Indrukken claxon/ reset knop (10)	Geen	Zolang gedrukt wordt is claxon actief
2x piep om de 20 sec.	Accu's leeg	Geen	Accu's volledig opladen
5x korte piep	Foutieve bediening, functie niet mogelijk Knop bediend bij inschakelen	Gewenste actie kan niet worden uitgevoerd Komt niet in bedrijfsstatus	Voer een bediening uit die wel mogelijk (veilig) is. (Bijvoorbeeld platform omlaag) Indien blauw oplicht, deactiveer bediende knop
1x piep per 1,0 sec	Bij aanvang langzaam omlaag van platform in de laagste meter	Platform omlaag alleen langzaam	Platform is lager dan 1 meter, Pas op voor beknelling
Langzaam piepen	Scheefstand attentie bij platform hoger dan 2 meter	Geen	Buisrailsysteem waterpas stellen
Snel piepen	Scheefstand kritisch bij platform hoger dan 2 meter	Platform omhoog Rijden stopt	Platform omlaag, Buisrailsysteem waterpas stellen


5.4 Beschrijving BeNomic Star PRO 350

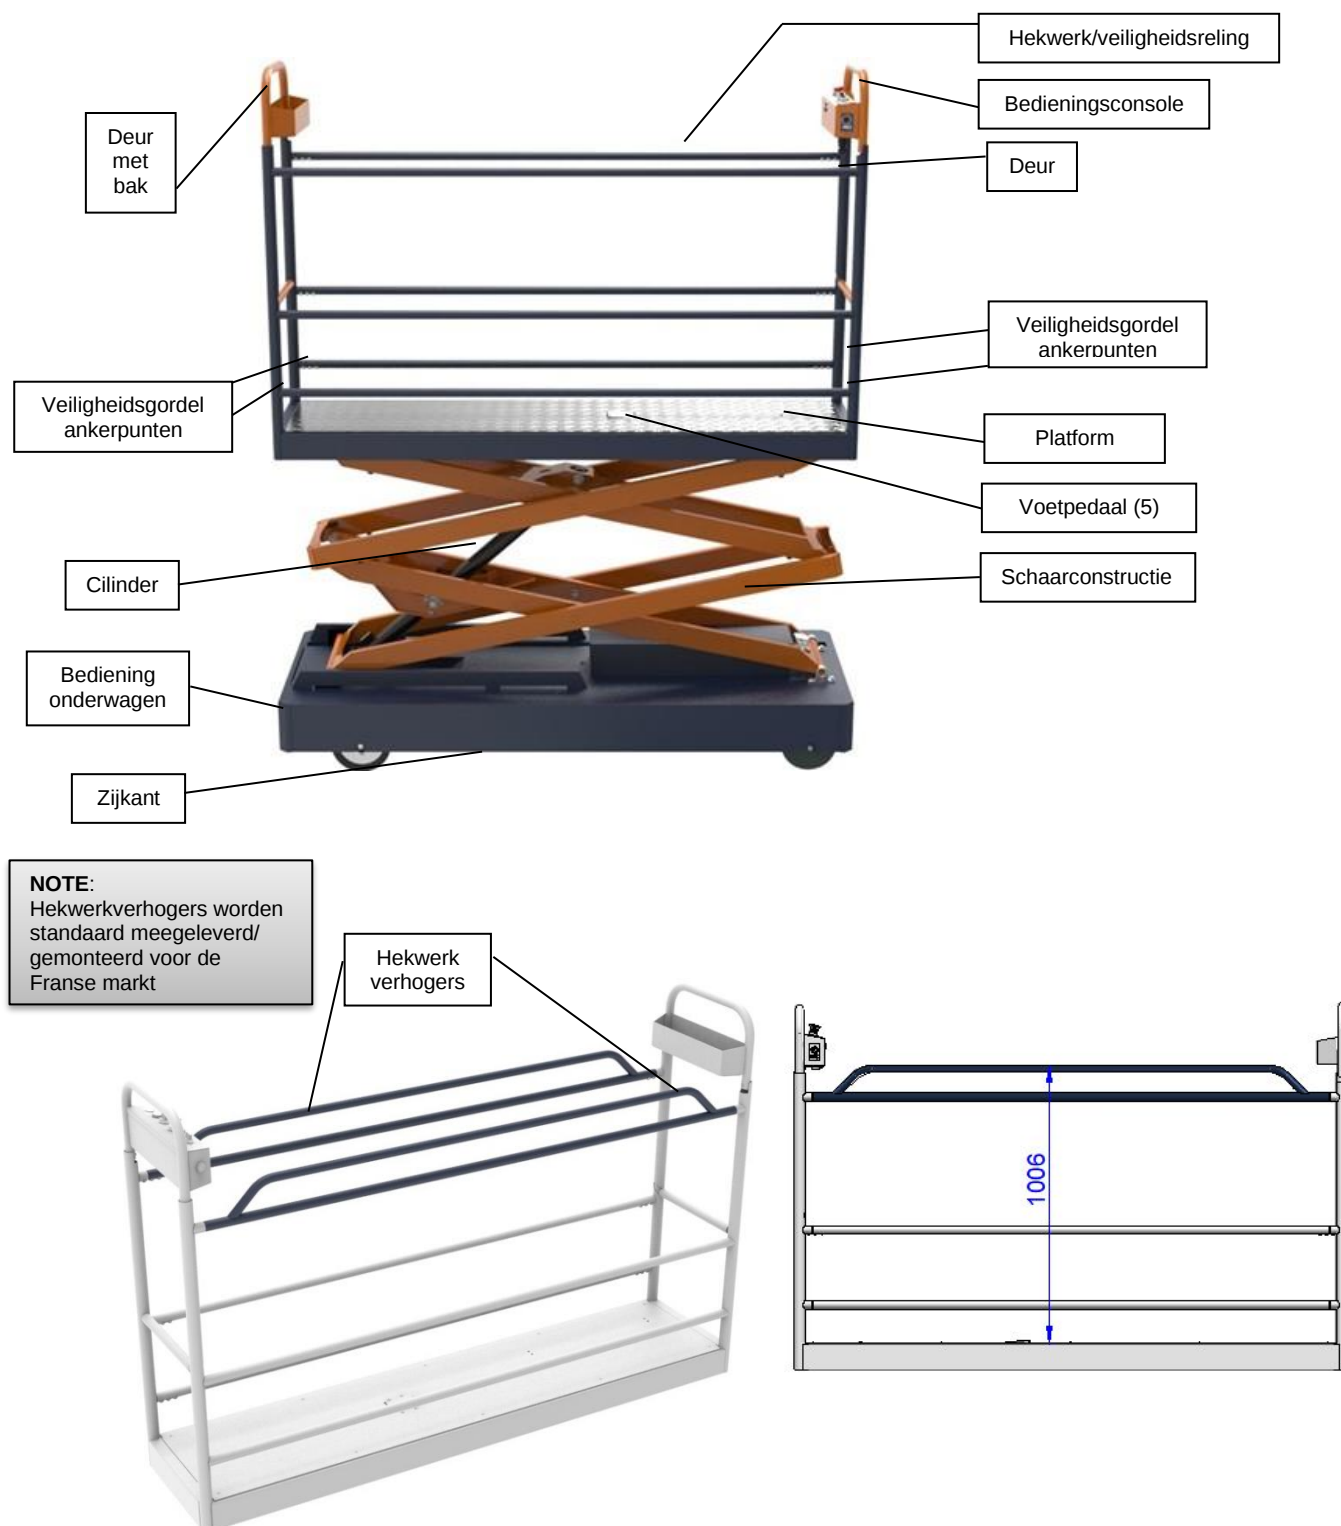

Figuur 5.1; Benaming van de onderdelen aan de bovenzijde van de BeNomic Star PRO 350



Figuur 5.2; Benaming van de onderdelen aan de onderzijde van de BeNomic Star PRO 350

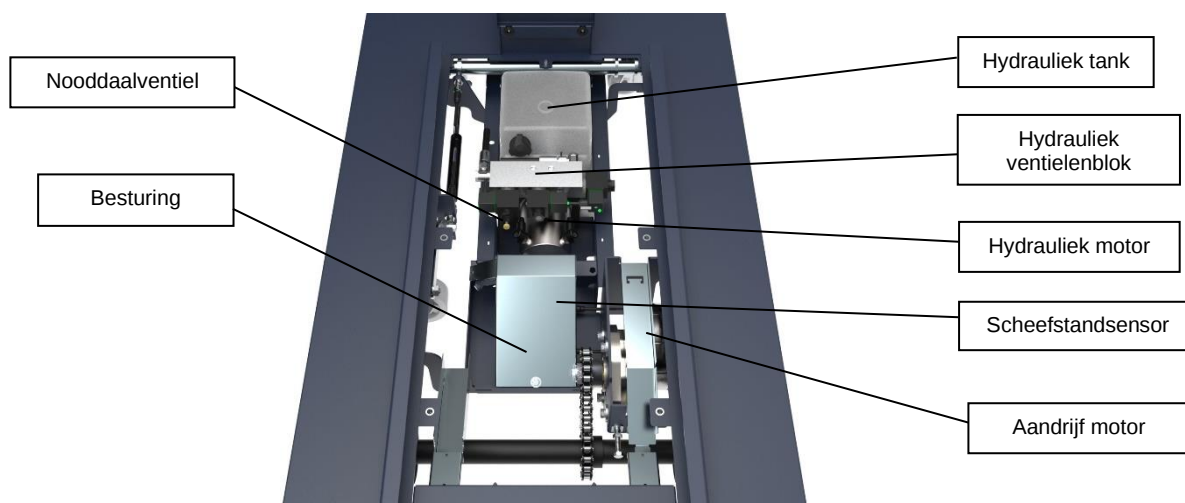

Figuur 5.3; Benaming van de onderdelen aan de binnenzijde van de BeNomic Star PRO 350

6. Transport

6.1 Extern transport

Wanneer het noodzakelijk is de BeNomic Star PRO 350 te transporteren, ga dan als volgt te werk:

1. Laat het platform volledig zakken.
2. De ophefwielen zijn in zodat de wagen op de flensrollen staat.
3. Zet de richting- en snelheidsregelknop op stand 0.
4. Schakel de BeNomic Star PRO 350 uit met de hoofdschakelaar (rode sleutel horizontaal draaien).
5. Zet de BeNomic Star PRO 350 goed vast zodat deze niet kan gaan glijden, rollen of omvallen.
6. Zorg dat de BeNomic Star PRO 350 tijdens het transport droog en vorstvrij staat.
7. Aangekomen op de plaats van bestemming, dient de BeNomic Star PRO 350 volgens de punten omschreven bij 7.1, in bedrijf te worden gesteld.

6.2 Intern transport

Het is tevens mogelijk de BeNomic Star PRO 350 intern (in de kas) te transporteren. De voorkeur gaat hierbij uit naar het rijden op de flensrollen of ophefwielen (zie 8.2), maar de wagen kan ook met een vorkheftruck worden verplaatst. Voor verplaatsing met de vorkheftruck, ga als volgt te werk:

1. Laat het platform volledig zakken.
2. De ophefwielen zijn in zodat de wagen op de flensrollen staat.
3. Schakel de BeNomic Star PRO 350 uit met de hoofdschakelaar (rode sleutel horizontaal draaien).
4. Plaats de lepels van de heftruck zo ver mogelijk uit elkaar en steek ze, in het midden van de wagen, zo ver mogelijk onder de wagen door.
5. Controleer aan de andere zijde of de lepels ver genoeg uitsteken en in het midden onder de BeNomic Star PRO 350 zijn geplaatst.
6. Zeker de BeNomic Star PRO 350 aan het rek van de heftrucklepels zodat de wagen niet kan gaan schuiven of kantelen t.o.v. de lepels.
7. Hef de BeNomic Star PRO 350 voorzichtig van de grond, niet hoger dan noodzakelijk.

Let op!

- **Zeker de BeNomic Star PRO 350 aan het rek van de heftruck met een spanband!**
- **Hef nooit hoger dan noodzakelijk!**
- **Zorg dat de heftruck geschikt is voor heffen van minimaal 1500kg!**
- **Verwijder losse delen van het platform voor het heffen!**
- **Rijdt langzaam en voorzichtig!**



7. In bedrijf stelling

De BeNomic Star PRO 350 is speciaal ontwikkeld voor het rijden over een stabiel buisrailsysteem (zie 7.2 en 7.3). De buisrailwagen is bij het verlaten van de fabriek door Berg Hortimotive gecontroleerd op functionaliteit en veiligheid. Voordat de BeNomic Star PRO 350 in bedrijf wordt gesteld dient deze op de bij paragraaf 7.1 omschreven punten te worden geïnspecteerd.

7.1 *Inspectie voor ingebruikname*

De volgende punten dienen te worden gecontroleerd voor ingebruikname van de BeNomic Star PRO 350:

- Montage van het hekwerk, deur en de bedieningsconsole (zie 7.4).
- Het functioneren van alle knoppen en functies.
- Beschadigde kabels en/of hydraulische slangen (lekkage).
- Aandrijfrol, meelooprol en ophefwielen niet beschadigd en soepel draaiend.
- Accu's geladen (zie accu-indicatie 8.1.2 nr.13).
- Algemene mechanische schade (met extra aandacht voor de schaar delen).
- Geen beschadiging aan en goede zichtbaarheid van bedieningscomponenten, pictogrammen en symbolen.
- Aanwezigheid van afschermingen en kappen.
- Bevestiging van de schaar op de onderwagen en het hekwerk op het platform van de schaar.
- Gemonteerde hekwerkverhoger voor gebruikers langer dan 1,80 meter.
- Goede werking ophefsysteem.
- Goede werking van parkeerrem.
- Werking signaal lamp en claxon zoals beschreven bij Signaleringsystemen (zie 5.3) en Bediening (zie 8.1).
- Er dient speciale aandacht te zijn voor de periodieke controles die in onderstaande paragrafen van dit hoofdstuk worden benoemd. Deze controles dienen minimaal maandelijks of jaarlijks te worden uitgevoerd!

7.2 *Buisrailsysteem in de tuinbouw*

De BeNomic Star PRO 350 is bestemd om te rijden over een stabiel buisrailsysteem. Dit houdt in dat er in ieder pad tussen het gewas een rails ligt welke bestaat uit twee buizen, van eenzelfde diameter, met een vaste breedtemaat tussen de buizen (hart op hart/h.o.h. maat). De buizen dienen veelal als verwarmingsbuis en liggen op steunen met een vaste tussenafstand.

7.3 *Minimale eisen buisrailsysteem*

Stabiliteit testen hebben aangetoond dat bij ongunstige combinaties van: buis type en steunafstand van het buisrailsysteem, restricties moeten worden toegepast in de maximaal toegestane belading. (Zie 10.1 Toelichting op technische specificaties).

De BeNomic Star PRO 350 is gebaseerd op een buisrail systeem zoals beschreven in de in Nederland geldende ARBO-catalogus. In het kort gelden hierbij de volgende belangrijke uitgangspunten:

- Een buisrailsysteem houdt in dat er in ieder pad tussen het gewas een rails ligt welke bestaat uit twee buizen, van eenzelfde diameter, met een vaste breedtemaat tussen de buizen (hart op hart/h.o.h. maat).

- De buizen dienen veelal als verwarmingsbuis en liggen op steunen met een vaste tussenafstand. Voor deze steunen gelden een minimale eis van een stalen onderplaat van 1,5mm dik (met verstijvingsprofilering), minimaal 115mm breed en zo lang dat de onderplaat ten minste 70 mm uitsteekt buiten de twee opstaande steunen die de buizen dragen.
- De buizen zijn van kwaliteit staal 37 (staal S235) met buisdiameter en wandikte van respectievelijk 51 - 2,25mm of 45 - 2mm.
- De buizen dienen aan het betonpad te zijn bevestigd. Mogen er niet los op liggen!
- Ongeacht welk buisrailsysteem, eis is dat bij de laatste 10 meter een maximale steunafstand van 1 meter wordt toegepast!
- Aan het uiteinde van de buizen (voor de gevel) dient een eindstop van minimaal 5cm hoog gelast te zijn. De stoppers moeten bij iedere seizoenswisseling worden gecontroleerd of deze niet plat, verbogen, scheef of gescheurd zijn.
- De ondergrond onder het buisrailsysteem dient voldoende draagkrachtig te zijn. Hierbij wordt uitgegaan van een conuswaarde voor de toplaag van meer dan 0,4Mpa (62psi). Daarbij belangrijk dat de ondergrond droog, vlak en daarmee hard blijft. Zachte/natte plekken moeten worden gerepareerd en eventuele verzakkingen moeten duurzaam worden opgelost.
- Het buisrailsysteem heeft een maximale scheefstand van 2 graden in zowel lengte als breedte. Daarmee belangrijk dat de buisrail periodiek gecontroleerd wordt.

7.4 Montage van het hekwerk, deur en het bedieningsconsole

7.4.1 Gebruiksklaar maken na transport

Om transportvolumes te reduceren zijn de BeNomic Star PRO 350 buisrailwagens 'mogelijk' per 2 gestapeld geleverd en verpakt.

De transport spanbanden en het verpakkingsmateriaal zijn voor eenmalig gebruik en dienen op locatie naar een recycle bedrijf gebracht te worden.



Figuur 7.1; Transport situatie

Ontstapel de BeNomic Star PRO 350 buisrailwagens met grote voorzichtigheid, volg daarbij onderstaande instructie:



Figuur 7.2; Uitpakken en ontstapelen

1. Verwijder de plastic folie en maak de spanbanden (A) los.
2. Haal met behulp van de heftrucklepels op de gemarkeerde plaatsen (B) de bovenste BeNomic Star PRO 350 van de onderste.
3. Demonteer de losse hekwerk delen en het montage materiaal (C) en monteer de BeNomic Star PRO 350 volledig af volgens onderstaande instructie.

Let op!

- Ontstapel de BeNomic Star PRO 350 buisrailwagens met grote voorzichtigheid
Zeker de BeNomic Star PRO 350 aan het rek van de heftruck met een spanband!
- Hef nooit hoger dan noodzakelijk!
- Zorg dat de heftruck geschikt is voor heffen van minimaal 1500kg!
- Verwijder losse delen van het platform voor het heffen!
- Rijdt langzaam en voorzichtig!



7.4.2 Montage



De lokale Berg Hortimotive dealer of eindgebruiker dient voor de ingebruikname het hekwerk, deur en de bedieningsconsole te monteren, volg daarbij onderstaande instructie:

Let op!

- Het in gebruik nemen van de BeNomic Star 350 zonder dat het hekwerk, deur en het bedieningsconsole is verboden!
- Gebruik voor de montage van het hekwerk en het hekwerkdeel met de bedieningsconsole en de deur uitsluitend de meegeleverde bouten, ringen en borgmoeren!




Per buisrailwagen is onderstaande montagemateriaal meegeleverd:

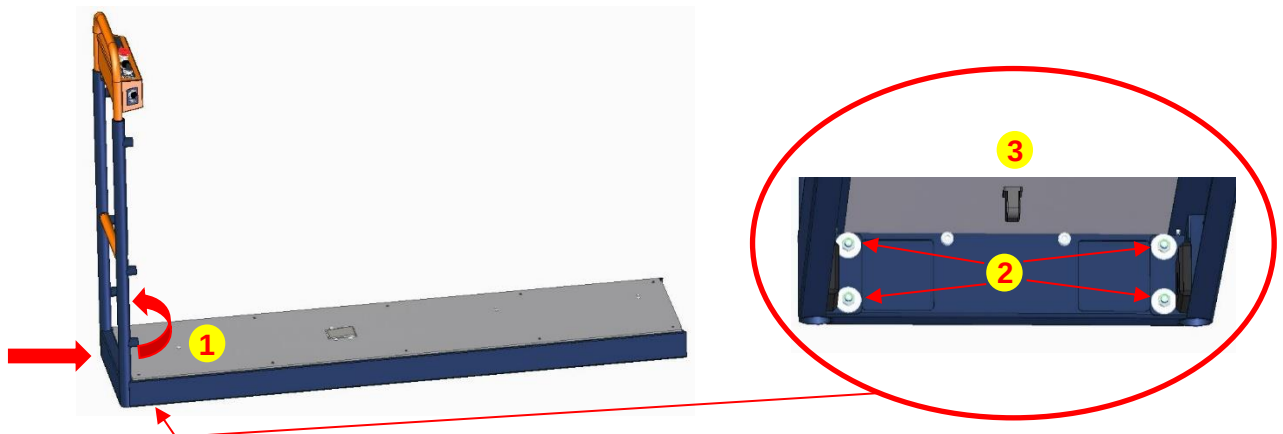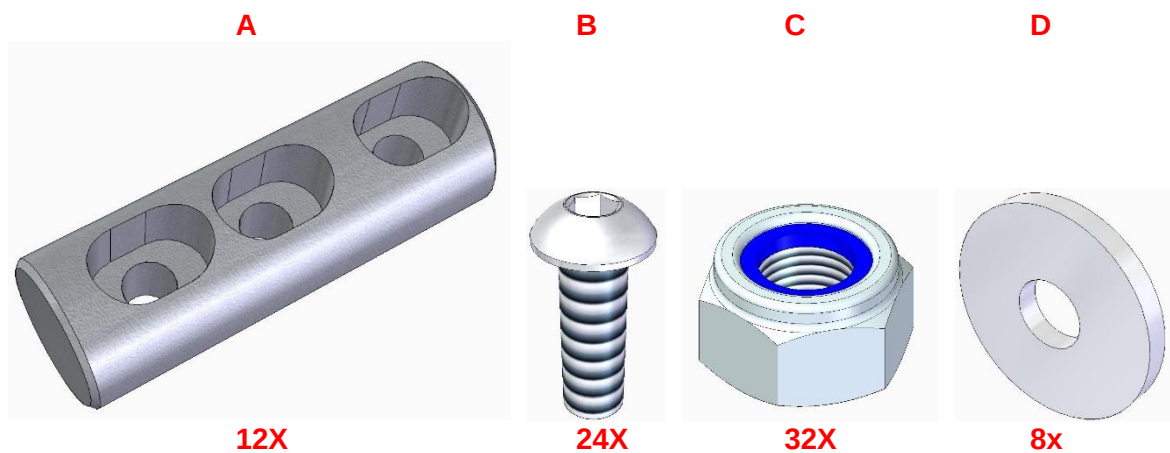


Afhankelijk van de gekozen transport methode zal het bedieningsconsole hekwerkdeel in de meeste gevallen al gemonteerd zijn.

Indien dit niet het geval is gaat de montage volgens onderstaande stappen:


1. Klap het bedieningsconsole hekwerkdeel omhoog en schuif schroefdraad uiteinden in de gaten het platform
2. Monteer de ringen (D) en draai de borgmoeren (C) vast onder het platform
3. Monteer de besturingskabel in de beugel onder het platform

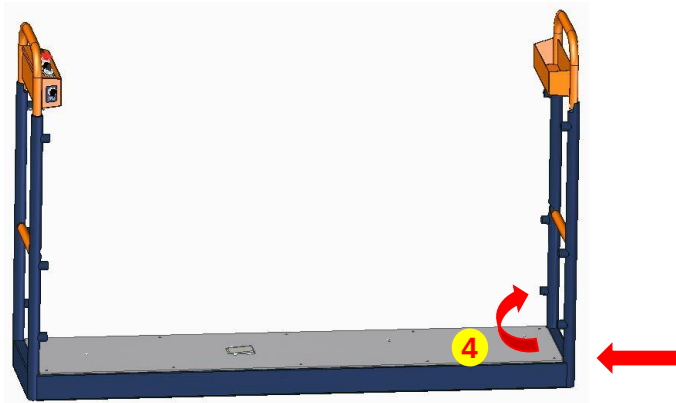


4. Schuif het achterste hekwerkdeel met de deur in het platform, herhaal handeling 2. maar draai de borgmoeren (C) **nog niet geheel vast** zodat er nog wat speling is om de hekwerkbuisen eenvoudig te kunnen monteren

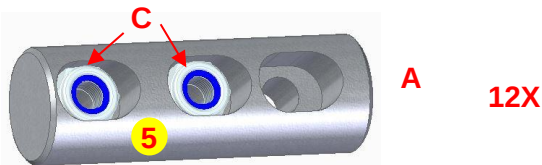


5. Monteer de borgmoeren (C) in de 12 koppelassen (A) volgens bovenstaande afbeelding

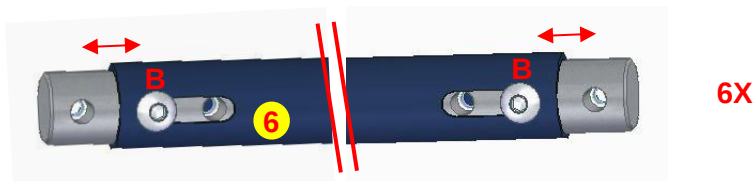

6. Monteer de 12 koppelassen volgens bovenstaande afbeelding in de 6 hekwerkbuisen, draai de bouten (B) **nog niet geheel vast** zodat de koppelassen nog kunnen schuiven in de hekwerkbuisen

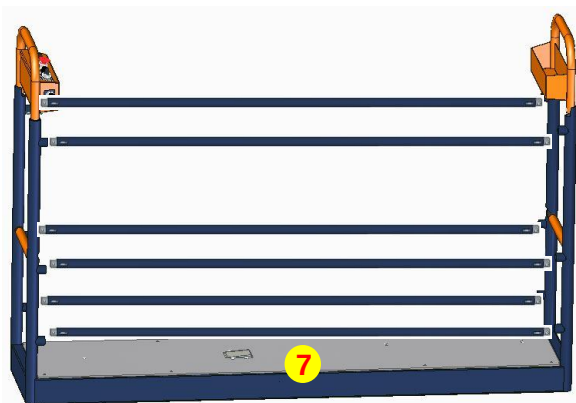

7. Monteer de 6 hekwerkbuisen door de koppelassen (A) in de verbindingbussen te schuiven en met bouten (B) te fixeren, draai volgens de bouten (B) ook geheel vast in de hekwerkbuisen

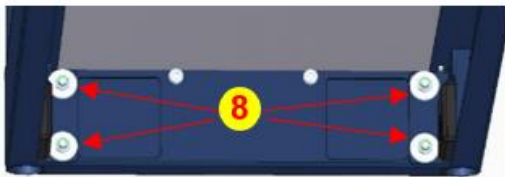

8. Draai als laatste de borgmoeren (C) geheel vast van het achterste hekwerkdeel met de deur onder het platform
9. Controleer na stap 8 nog één keer of alle verbindingen goed vastzitten en niets is vergeten!

7.5 ***Scheefstandsignalering***

De BeNomic Star PRO 350 is uitgerust met een scheefstandmelder voor zowel de lengte als breedte richting met een optisch of aangevuld met een akoestisch waarschuwingssignaal.

Voor een compleet overzicht van de optische en akoestische waarschuwingssignalen wordt verwezen naar paragraaf 5.3.

De werking van de scheefstandsignalering moet maandelijks worden gecontroleerd. Zet de BeNomic Star PRO 350 op een vlakke betonvloer en bedien het platform omhoog tot ongeveer 220cm met de serviceknop schaarbediening (2 en 3) zoals beschreven staat bij 8.1.1. Zet met behulp van een palletwagen aan één kant onder de zijkant vervolgens de BeNomic Star PRO 350 stapje voor stapje steeds schuiner. Tijdens deze test moeten onderstaande akoestisch signalen te horen zijn:

- Langzaam piepen, er is een scheefstand wees extra alert
- Snel piepen, de scheefstand is kritiek, onderneem actie

Constateer dat de akoestisch signalen te horen zijn tijdens deze controle, de scheefstandsignalering is hiermee goedgekeurd.

Het is verboden om werkzaamheden met de BeNomic Star PRO 350 uit te voeren als de scheefstandsignalering niet werkt!

Raadpleeg uw dealer als de scheefstandsignalering niet door deze periodieke controle komt!

De BeNomic Star PRO 350 reageert in de onderstaande volgorde als het buisrailsysteem niet goed waterpas ligt:

Als het platform hoger dan 200cm is:

Bij een scheefstand wordt de statuslamp (11) oranje, de claxon piept langzaam. Rijden met platform hoog is mogelijk, wees extra voorzichtig!

Bij een kritieke scheefstand knippert de statuslamp (11) oranje, de claxon piept snel en het rijden en stijgen wordt direct gestopt.

Ga als volgt te werk:

- Laat het platform zakken tot onder de 2 meter
- De claxon stopt met piepen
- De oranje lamp (11) wordt weer groen
- Rijdt terug totdat de BeNomic Star PRO 350 minder scheef staat
- Volg direct onderstaande aanbevelingen op

Vervolgactie na scheefstand overschrijding:

Het buisrailsysteem dient waterpas gelegd te worden voordat de werkzaamheden hervat mogen worden. Test eerst het geprepareerde stuk rails door er met het platform in de laagste stand, op lage snelheid overheen te rijden. Wanneer dit geen problemen geeft, test een tweede maal met het platform omhoog en op minimale snelheid. Bij geen problemen, kunnen de normale werkzaamheden hervat worden. **Zorg voor een degelijke en duurzame oplossing om de scheefstand van de rails te verhelpen!**

Let op!

Door deze preventieve actie wordt een toekomstig onveilige situatie voorkomen!



7.6 Last begrenzing meetsysteem

De BeNomic Star PRO 350 serie is uitgevoerd met een last begrenzingssysteem welke voorkomt dat het platform te zwaar beladen gebruikt kan worden. Als de belasting hoger is dan op de veiligheidssticker wordt aangegeven (zie 4.3), zal het platform niet omhoog gaan. De signaallamp (11) knippert 5 seconden rood en piept 5x, rijden is nog mogelijk.

De werking van het last begrenzingssysteem moet maandelijks worden gecontroleerd. Zet de BeNomic Star PRO 350 op een vlakke betonvloer en bedien het platform omhoog met de serviceknop schaarbediening (3) zoals beschreven staat bij 8.1.1, het platform zal omhoog gaan. Laat het platform weer zakken en zet een gewicht van >75kg op het platform. Bedien vervolgens het platform omhoog met de serviceknop schaarbediening (3) en constateer dat het platform binnen 50cm stopt met stijgen waarna de signaallamp (11) 5 seconden rood knippert en 5x een korte pieptoon te horen is. Het last begrenzingssysteem is hiermee goedgekeurd.

Het is verboden om werkzaamheden met de BeNomic Star PRO 350 uit te voeren als het platform niet stopt zoals hierboven beschreven!

Raadpleeg uw dealer als het last begrenzingssysteem niet door deze periodieke controle komt!

7.7 Last houd functie


Als tijdens het gebruik met het platform omhoog de hydraulische slang lek raakt zal direct de "last houd functie" in werking treden. Het platform stopt met dalen waarna de gebruiker langzaam terug moet rijden naar het hoofdpad. Blijf rustig, vraag hulp, en raadpleeg uw dealer.

7.8 Schaarblokkering

Om veilig werkzaamheden en onderhoud te kunnen verrichten als het platform omhoog staat moet de schaarblokkering veiligheidskoker altijd gemonteerd worden. (Zie hiervoor paragraaf 9.2).

7.9 Nooddaalventiel

Het nooddaalventiel bevindt zich onder het frame, en kan met een hand worden bediend

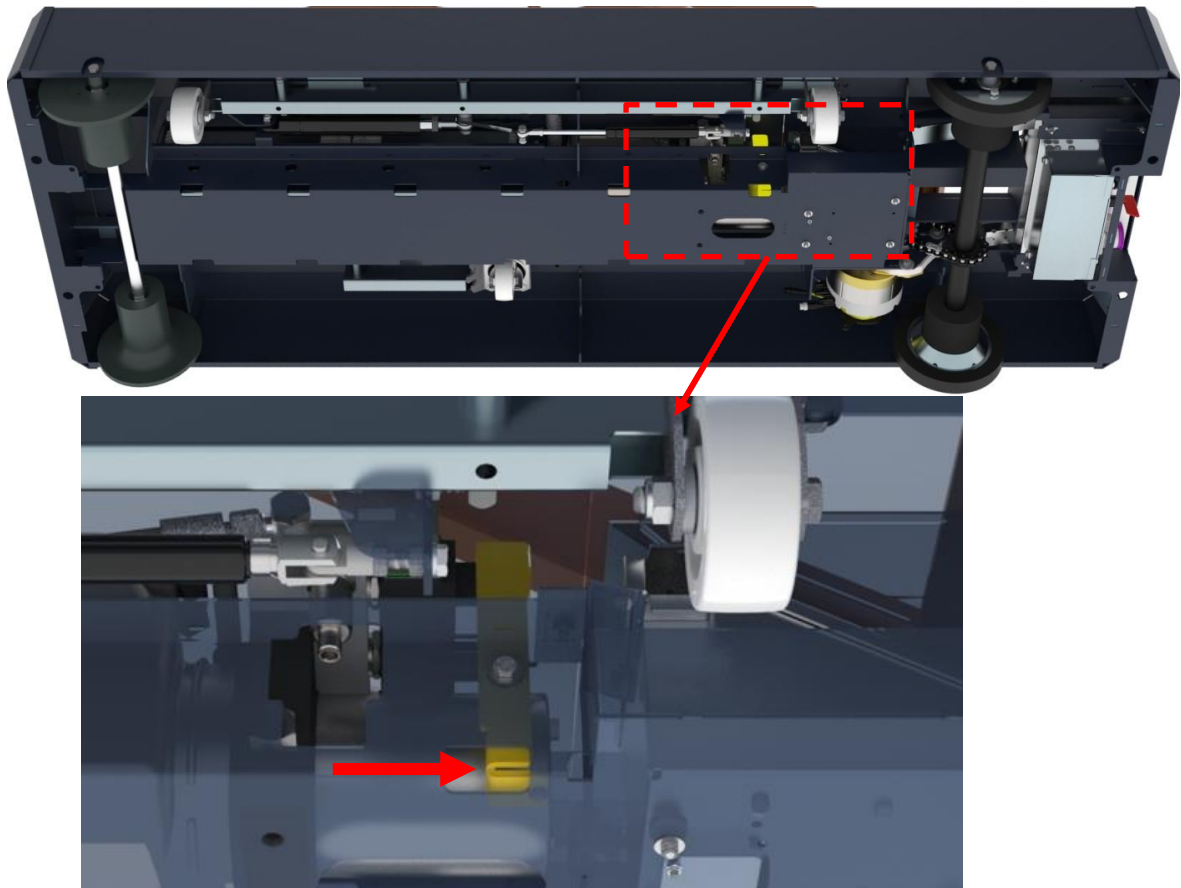

Wanneer de schaar niet meer omlaag gaat met de bediening op het platform (9) en niet met de bediening aan de kopkant van de BeNomic Star PRO 350 (2 & 3) dient de gele hendel van de nooddaalventiel in de pijlrichting naar voren te worden gedrukt.

Let op!

Voor beknelling van handen, armen en het hoofd tussen de schaardelen of onder het platform! Gebruik deze functie alleen in geval van nood!



7.10 Buisdetectie sensor

Om de gebruiker te beschermen tegen onjuist gebruik is de BeNomic Star PRO 350 uitgevoerd met een buisdetectie sensor. Afhankelijk van waar de BeNomic Star PRO 350 zich bevindt, op de buizen in een oogstpad of op het betonpad, worden functies automatisch begrenst.

(Zie 7.11, 7.12 en 8.3.1 & 8.3.2).

De werking van de buisdetectie sensor wordt automatisch getest als de BeNomic Star PRO 350 wordt aangezet.

7.11 *Snelheid begrenzing op betonpad*

De snelheid op het betonpad is begrensd tot maximaal 83m/min, het is echter raadzaam om een lagere snelheid in te stellen met de snelheid regelknop (7).

De snelheid op het betonpad is begrensd tot maximaal 30m/min indien het platform hoger is dan 80cm, deze situatie komt voor bij het hoofdpad (middenpad) oversteken of bij gewas werkzaamheden langs een gevelpad.

7.12 *Buis – betonpad overgang*

Bij de buis (oogstpad) naar betonpad overgang stopt de BeNomic Star PRO 350 automatisch met rijden als de buissensor (midden van de wagen) geen buis meer detecteert. Het is echter raadzaam dat de gebruiker weet wanneer het betonpad benaderd wordt om tijdig snelheid te reduceren en te stoppen. (Zie tevens 8.3.2).

Let op!

Matig de snelheid bij het naderen van het betonpad, pas op voor omstanders!



8. **Gebruik**

Zorg dat u vertrouwd bent met uw BeNomic Star PRO 350 en de bedieningselementen. Zorg dat degene die de BeNomic Star PRO 350 bedient een instructie m.b.t. de buisrailwagen en veiligheidsvoorschriften heeft gekregen en deze handleiding gelezen en begrepen heeft.

- De BeNomic Star PRO 350 mag alleen worden bediend als men er zeker van is dat er zich geen personen in de directe omgeving van de buisrailwagen bevinden.
- Verwijder voor gebruik gewasresten en ander afval c.q. obstakels van het buisrailsysteem.
- Houdt de BeNomic Star PRO 350 schoon, vuilophopingen regelmatig verwijderen. Voor het schoonmaken de wagen uitschakelen door de sleutel uit het contact te verwijderen.
- Na gebruik van de BeNomic Star PRO 350 de sleutel uit het contactslot verwijderen.
- Onderhoud de BeNomic Star PRO 350 regelmatig en zet deze in een droge, vorstvrije ruimte als deze voor langere tijd niet gebruikt wordt.


Laad de accu's als bij de accu-conditiemeter alleen nog 1-2 oranje leds oplichten. Als dit gebied tijdens het werk bereikt wordt, kan er meestal nog tot het eind van de dag worden doorgewerkt. Als een akoestisch signaal herhaaldelijk 2 pieptonen geeft, dient de BeNomic Star PRO 350 direct opgeladen te worden. Het opladen moet onafgebroken totdat de lader einde lading aangeeft na ca.12uur. (zie hiervoor de handleiding van de acculader) Het kortstondig opladen tijdens de koffie en lunchpauzes moet worden vermeden; dit veroorzaakt ernstige schade aan de accu's. Het te vroeg opladen (accu- conditiemeter nog meer dan 3 oranje leds) leid tot kortere levensduur van de accu's omdat bij iedere laad cyclus de accu's slijten. Voorkom onnodig opladen!



Bij het opladen van de batterijen komt er een zeer explosief gas vrij. Blijf met vonken, vuur en sigaretten altijd uit de buurt. Zorg dat bij het opladen of opslag van de batterijen, de ruimte goed geventileerd is. Zorg dat er geen metalen voorwerpen op de batterij kunnen vallen, dit kan een kortsluiting of vonk en een explosie veroorzaken.

8.1 Bediening

8.1.1 Bediening op de onderwagen

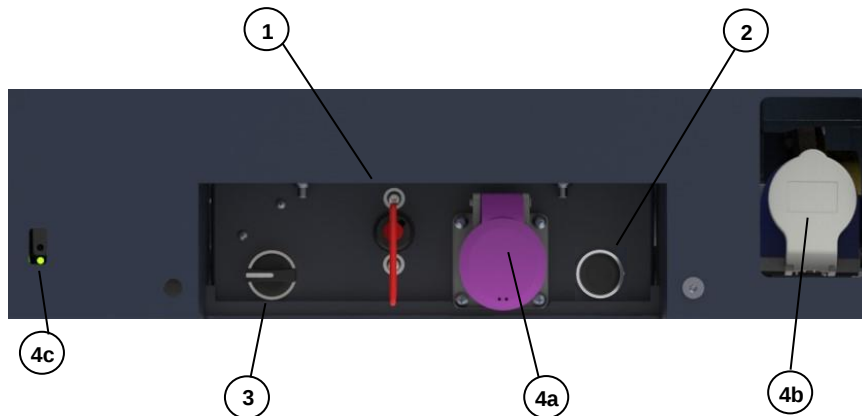

Figuur 8.1; Bediening op de onderwagen van de BeNomic Star PRO 350

1. HOOFDSCHAKELAAR/NOODSTOP

Met de hoofdschakelaar kan de BeNomic Star PRO 350 worden in- of uitgeschakeld. Staat de rode sleutel in de rijrichting (verticaal) dan is de wagen AAN, en staat de rode sleutel haaks op de rijrichting (horizontaal) dan is de wagen UIT. De BeNomic Star PRO 350 wordt ingeschakeld nadat een reset knop (2/10) bediend is. Wanneer de BeNomic Star PRO 350 wordt ingeschakeld zal een piep signaal klinken en de signaallamp groen oplichten, de accu-conditiemeter start tevens op (zie Bediening op platform 8.1.2). Wanneer de BeNomic Star PRO 350 niet gebruikt of geladen wordt dient de rode sleutel uit het contact verwijderd te worden. De hoofdschakelaar functioneert ook als noodstop. Wanneer de sleutel horizontaal wordt gezet zal de wagen volledig uitgeschakeld zijn.

2. ONTGRENDELKNOP SCHAARBEDIENING/ RESET

Met de ontgrendelknop (2) wordt de serviceknop (3) vrijgegeven voor gebruik, tijdens de omhoog of omlaag beweging moet deze knop continu worden ingedrukt.

Tevens wordt met de ontgrendel/reset knop (2) de BeNomic Star PRO 350 ingeschakeld nadat de hoofdschakelaar (1) in de verticale stand is gezet.

3. SERVICEKNOP SCHAARBEDIENING

Met de schaarbediening draaiknop is het mogelijk het platform te laten stijgen of dalen zonder op het platform te staan. De BeNomic Star PRO 350 mag voor deze handeling niet op de buizen staan! Blijf de ontgrendelknop (2) indrukken en draai bij de serviceknop (3) de witte streep omhoog, het platform zal stijgen zolang de knoppen bediend worden. Blijf de ontgrendelknop (2) indrukken en draai bij de serviceknop (3) de witte streep naar beneden, het platform zal dalen zolang de knop bediend wordt.

Let op!

- **Zorg ervoor dat zich geen personen of voorwerpen onder of tussen de schaarconstructie kunnen komen tijdens het dalen!**
- **Er zal een akoestisch signaal klinken als het platform langzaam het laatste stuk daalt!**
- **Zorg voor voldoende ruimte boven de BeNomic Star PRO 350 om de schaar te laten stijgen!**
- **Knoppen niet gebruiken wanneer zich een persoon op het platform bevindt!**



4a. LAADSTEKKER CONTACTDOOS

Met behulp van deze contactdoos kunt u de accu's opladen. Wees ervan verzekerd dat de stekker is verwijderd alvorens de BeNomic Star PRO 350 in gebruik wordt genomen! Bij onderhoud altijd de laadstekker verwijderen. Gebruik alleen een geschikte lader, zie hiervoor de specificaties op de lader.

4b. LAADSTEKKER CONTACTDOOS (optie!)

Deze laadstekker contactdoos is alleen gemonteerd wanneer de BeNomic Star PRO 350 beschikt over een interne acculader. Een 230V verlengsnoer dient hierop aangesloten te worden als de accu's geladen moeten worden.


4c. INDICATIE INTERNE ACCULADER (optie!)

Wanneer de BeNomic Star PRO 350 beschikt over een interne acculader is op positie (4c) de status indicatie van de acculader af te lezen.

5. VOETPEDAAL

In het platform (pagina 20) is een voetpedaal (5) gemonteerd, de BeNomic Star PRO 350 zal gaan rijden in de gewenste richting zolang het voetpedaal bediend blijft. Als door het aanspreken van een veiligheidssysteem niet gereden mag worden zal 5x een korte pieptoon te horen zijn.

8.1.2 Bediening op het platform

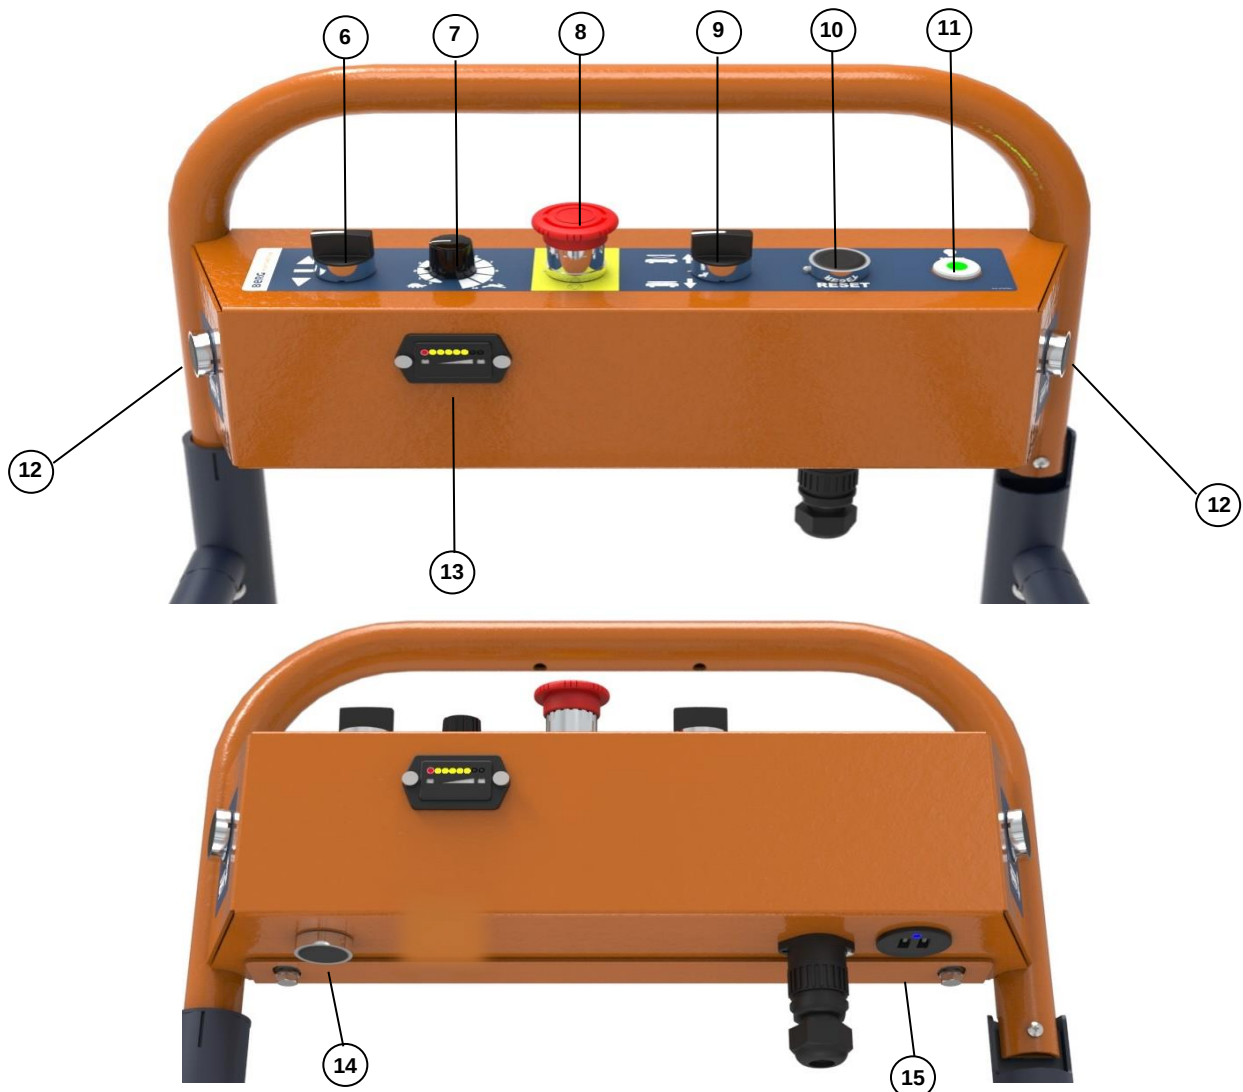

Figuur 8.2; Bedieningsconsole boven- en onderzijde

6. RIJRICHTINGKEUZE OMKEER SCHAKELAAR

De geselecteerde rijrichting kan worden bepaald door de keuzeschakelaar in de gewenste stand te zetten.

7. SNELHEID REGELKNOP

0 = stilstand 10 = maximumsnelheid

8. NOODSTOP

Alleen gebruiken in geval van nood! Voor het uitschakelen moet de hoofdschakelaar (1) gebruikt worden.

- Indrukken = stoppen
- Draai-uittrekken = ontgrendelen

Bij een actieve noodstop zal de rode signaal lamp oplichten.

Na 2 minuten gaat de BeNomic Star PRO 350 in een 'slaapmodus', de signaallamp (11) en de accu-conditiemeter (13) lichten niet meer op.

Deze slaapmodus wordt alleen geactiveerd als het platform zich onder de 80cm bevindt.

Als binnen de twee minuten de noodstop wordt ontgrendeld zal de signaallamp blauw knipperen, druk vervolgens kort op CLAXON/RESET knop (10) om de BeNomic Star PRO 350 te activeren voor gebruik.

Opstarten na het gebruik van de noodstop of 'slaapmodus' actief



Ontgrendel een noodstop nooit als er niet bekend is door wie en waarom de noodstop is bediend.

Ontgrendel de noodstop alleen als de gevaarlijke situatie is afgewend!

Druk vervolgens kort op CLAXON/RESET knop (10) om de BeNomic Star PRO 350 te activeren voor gebruik. (zie tevens 1. HOOFDSCHAKELAAR/NOODSTOP)

Let op! Controleer na een noodstop altijd de parkeerrem!

Start de BeNomic Star PRO 350 op volgens hierboven beschreven procedure en probeer de wagen met handkracht weg te duwen, als dit niet lukt is de parkeerrem goedgekeurd.



9. PLATFORM OMLAAG/OMHOOG, DRAAISCHAKELAAR

Met de draaischakelaar kan men het platform laten dalen of stijgen als de buisrailwagen volledig op de buizen staat. Het platform daalt zolang de knop linksom naar beneden is gedraaid.

Let op voor personen of objecten in de buurt van de schaar tijdens het dalen! Er zal een akoestisch signaal klinken als het platform langzaam het laatste stuk daalt!



Het platform zal stijgen tot een maximale platformhoogte zolang de knop rechtsom naar boven is gedraaid. De maximale hoogte is 3,5 meter, laat de knop los zodra het platform de maximale hoogte heeft bereikt!

10. CLAXON/RESET

Gebruik de claxon als u iemand wilt attenderen, zolang deze drukknop wordt bediend is een akoestisch signaal hoorbaar.

Gebruik de claxon/reset knop (10) om de BeNomic Star PRO 350 te activeren "reset" na gebruik van de hoofdschakelaar (1) of de noodstop (8). De signaallamp (11) zal na deze handeling continue groen oplichten als de BeNomic Star PRO 350 zich in een veilige status begeeft en is dan klaar voor gebruik.

De claxon "pieper" geeft tevens een terugkoppeling aan de gebruiker als de veiligheidsstatus van de BeNomic Star PRO 350 veranderd. (Zie hiervoor 5.3.2).

Met de claxon/reset knop (10) kunnen tevens bepaalde alarmen worden gereset, zie hiervoor paragraaf 8.7 Problemen, oorzaken en oplossingen.

11. MULTI KLEUREN SIGNAALLAMP

De signaallamp geeft de actuele status van de BeNomic Star PRO 350 weer en is tevens een terugkoppeling aan de gebruiker als de veiligheidsstatus van de BeNomic Star PRO 350 veranderd. (Zie hiervoor 5.3.1).

12. HYDRAULISCH OPHEFFEN VAN DE WAGEN

Het indrukken (1x) van deze knop resulteert in het volledig opheffen of neerzetten van de BeNomic Star PRO 350 waarna deze handmatig gedraaid en verplaatst kan worden.

Let op!

- ***Alleen opheffen bij een vlakke ondergrond (op betonvloer of hoofdpad), nooit op de buis opheffen of op een betonvloer onder een helling!***
- ***Platform volledig laten zakken alvorens de BeNomic Star PRO 350 op te heffen!***
- ***Pas op voor tenen en voeten bij het neerzetten van de BeNomic Star PRO 350!***



13. ACCU-CONDITIEMETER



Op de accu-conditiemeter kunt u de status van de accu's aflezen. Als alle leds branden is de accu vol, hoe minder leds branden hoe leger de accu's. De leds hebben de kleuren oranje en rood. Wanneer alle oranje leds branden zijn de accu's 90 tot 100% vol, per oranje led dit uitgaat is ca. 10% accu energie verbruikt. Laad de accu's als de accu-conditiemeter alleen nog 1-2 oranje leds oplichten. Als dit gebied tijdens het werk bereikt wordt kan meestal nog tot het eind van de dag worden doorgewerkt. Als de laatste oranje led gaat knipperen treedt de accu leeg status bijna in werking. Maakt de werkzaamheden in het oogstpad af en volg onderstaande adviezen voor het acculaden op. Als een akoestisch signaal herhaaldelijk 2 pieptonen geeft en de rode led oplicht, dient de BeNomic Star PRO 350 direct opgeladen te worden. Schakel de BeNomic Star PRO 350 uit met de hoofdschakelaar en laadt de accu onafgebroken minimaal 12 uur op of totdat de acculader vol aangeeft. (Raadpleeg de gebruikershandleiding van de acculader!) Opladen voordat de accu-conditiemeter 50% ontlading aangeeft (3-4 oranje leds) moet worden vermeden. Probeer altijd de ca. 20% ontlading status (1-2 oranje leds) te evenaren. Dit heeft de volgende voordelen:

- Minder laadcyclus, gunstig is voor de levensduur
- Minder water verbruik
- Minder energie verbruik

Als de accu-conditiemeter leds knipperen, wordt de BeNomic Star PRO 350 opgeladen zonder dat deze is uitgeschakeld met de hoofdschakelaar. Schakel de BeNomic Star PRO

350 uit en wacht tot de acculader automatisch is gestopt met opladen, de accu's zijn dan volledig geladen!

Laad de accu's minimaal eenmaal per maand op met een geschikte lader, ongeacht het gebruik! Voorkom dat te accu's te diep ontladen; dit geeft ernstige schade en verkort daarmee de levensduur!

(Zie tevens de instructies van Bijlage 3 veiligheidsblad accu!)

14. CRUISE CONTROL IN HET OOGSTPAD

De cruise control functie kan geactiveerd worden in de oogstpaden door de drukknop (14) in te drukken, een piep is te horen en de signaallamp zal vervolgens groen knipperen. Druk daarna kort op het voetpedaal, de BeNomic Star PRO 350 zal gaan rijden met de ingestelde snelheid. De signaallamp licht nu continue groen op. Stel de rijsnelheid af op uw werktempo met snelheid regelknop (7).

De BeNomic Star PRO 350 zal stoppen als het voetpedaal kort wordt ingedrukt (signaallamp knippert groen), het voetpedaal hoeft niet bediend te blijven! Door nogmaals kort op het voetpedaal te drukken wordt het rijden met de cruise control functie hervat.

Na het omkeren van de rijrichting zal de cruise control functie opnieuw geactiveerd moeten worden door kort op het voetpedaal te drukken.

Terug bij het betonpad aangekomen stopt de BeNomic Star PRO 350 automatisch met rijden als de buissensor (midden van de wagen) geen buis meer detecteert. De cruise control functie wordt hier automatisch uitschakelt!

De cruise control functie kan gedeactiveerd worden door de drukknop (14) nogmaals in te drukken, de signaallamp licht vervolgens groen op.

15. USB AANSLUITING (optioneel)

De USB-voedingsaansluiting dient voor het opladen en/of voeden van originele USB accessoires met een maximaal verbruik van 2,1A per aansluiting.

8.2 BeNomic Star PRO 350 verplaatsen op het hoofdpad

Er zijn twee methodes om de BeNomic Star PRO 350 over het hoofdpad te verplaatsen. Loop daarbij altijd naast de wagen, nooit ervoor!

De eerste optie is op de flensrollen. Kies een rijrichting en snelheid (maximaal stand 4). Druk de voetschakelaar in en de BeNomic Star PRO 350 gaat rijden in de geselecteerde richting.

De tweede optie is door de wagen op zijn ophefwielen te zetten. Druk knop (12) in, de BeNomic Star PRO 350 staat nu op de ophefwielen. De BeNomic Star PRO 350 is eenvoudig te draaien en zijdelings te verrijden.

Let op!

- ***Laat de BeNomic Star PRO 350 nooit onbeheerd op zijn ophefwielen staan.***
- ***Loop altijd naast/achter de wagen!***
- ***Pas op bij drempels en sleuven, verlaag de snelheid!***



8.2.1 Gewaswerk aan een plantenrij langs een gevelpad

Het is mogelijk om op hoogte te rijden op het betonpad, daarbij wordt de snelheid bij een hoogte boven de 80cm begrenst op 30m/min.

Let op!

- **De BeNomic Star PRO 350 heeft geen geleiding van de buizen en zal geleidelijk van zijn oorspronkelijke spoor kunnen gaan wijken.**
- **Corrigeer de positie van de BeNomic Star PRO 350 tijdig en hang niet over de veiligheidsreling!**
- **Pas op bij drempels en sleuven, verlaag de snelheid!**
- **De snelheid op het betonpad is begrenst!**
- **Gebruik altijd de juiste aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)! (zie 5.2 Veiligheidsvoorzieningen)**



8.3 BeNomic Star PRO 350 verplaatsen in het oogstpad

In het oogstpad wordt een snelheid gekozen die het beste past bij de werkzaamheden.
(Zie Bijlage 3 *Efficiënt gebruik van de buisrailwagen en accu's*)

De BeNomic Star PRO 350 zal gaan rijden in de gewenste richting zolang het voetpedaal bediend wordt.

Houd tijdens het rijden de positie ten opzichte van begin en einde van het oogstpad goed in de gaten, matig de snelheid en stop tijdig!

8.3.1 Het oogstpad inrijden

Zet de BeNomic Star PRO 350 recht voor een oogstpad en rijdt deze volledig op de buizen.

Breng indien nodig daarna het platform op werkhoogte met draaiknop (9).

Let op!

- **Gebruik altijd de juiste aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)! (Zie 5.2 Veiligheidsvoorzieningen)**



8.3.2 Het oogstpad uitrijden

Terug bij het betonpad aangekomen stopt de BeNomic Star PRO 350 automatisch met rijden als de buissensor (midden van de wagen) geen buis meer detecteert. Laat het platform volledig zakken en activeer het voetpedaal opnieuw zoals beschreven bij voetpedaal (5) in paragraaf 8.1.1.

De veiligste manier van oversteken van het hoofdpad is in de laagste stand.

Indien wordt overgestoken met het platform in een hoge positie, wordt de snelheid op het betonpad automatisch begrensd!

Steek over of verplaatst de BeNomic Star PRO 350 naar een ander oogstpad zoals beschreven in paragraaf 8.2.

8.4 Automatische afschakeling 'slaapmodus'

De BeNomic Star PRO 350 is uitgevoerd met een automatische afschakel functie om energie te besparen als vergeten is de wagen uit te zetten met de hoofdschakelaar (1). Nadat gedurende één uur geen enkele functie bediend is zal de BeNomic Star PRO 350 automatisch in de 'slaapmodus' gaan, de signaallamp (11) en de accu-conditiemeter (13) lichten dan niet meer op.

Haal de BeNomic Star PRO 350 uit deze functie door kort op CLAXON/RESET knop (2 of 10) te drukken (zie tevens 1. HOOFDSCHAKELAAR/NOODSTOP)

Let op!

- **De BeNomic Star PRO 350 staat in de 'slaapmodus' niet uit!**
- **Laat de BeNomic Star PRO 350 nooit onbeheerd achter als de sleutel zich nog in de hoofdschakelaar bevindt!**



8.5 Buiten gebruik

Is de BeNomic Star PRO 350 buiten gebruik, zorg dan dat het platform in de laagste stand staat en de ophefwielen zijn ingetrokken zodat de wagen op de flensrollen staat. Schakel hem uit met de hoofdschakelaar en verwijder de sleutel. Plaats hem **met opgeladen accu's** in een vocht- en vorstvrije ruimte. Sluit bij voorkeur de BeNomic Star PRO 350 aan op een druppellader. De accu's dienen anders in ieder geval minimaal maandelijks opgeladen te worden (ook wanneer de BeNomic Star PRO 350 voor een langere tijd stil blijft staan). Zorg voor een niet hellende ondergrond en bescherm de wagens tegen direct zonlicht. Wanneer de BeNomic Star PRO 350 na langere tijd weer in gebruik wordt genomen, dient deze geïnspecteerd te worden zoals bij paragraaf 7.1 (Inspectie voor ingebruikname) is omschreven.

8.6 Reinigen


Verwijder regelmatig bladresten en scherp materiaal zoals zand en stof. Reinig de buisrailwagen met een droge/vochtige doek en zachte borstel. Het is ook toegestaan de BeNomic Star PRO 350, mits deze droog is, schoon te blazen met perslucht. De BeNomic Star PRO 350 nooit overgieten met water en/of schoonmaken met een stoom- of hogedrukreiniger, dit kan ernstige schade aan het elektrisch circuit toebrengen. Verwijder iedere week zand en vuil uit het frame ter hoogte van de glijblokken van de schaar. (Zie ook Bijlage 4: Reinigen poedercoat laklaag)

8.7 Problemen, oorzaken en oplossingen

De BeNomic Star PRO 350 is uitgevoerd met allerlei veiligheidsvoorzieningen die beoogde functies tijdelijk kunnen blokkeren.

Om de gebruiker tijdens het gebruik van de BeNomic Star PRO 350 te attenderen op een veranderende status of verkeerde bediening worden een multi kleuren signaallamp (11) en een claxon toegepast. Raadpleeg voor onderstaande situaties altijd eerst de hierna volgende tabellen.

Als de multi kleuren signaallamp (11) rood oplicht gevolgd door een aantal korte blauwe flitsen dan dienen de korte blauwe flitsen geteld te worden. Het systeem heeft een alarm waargenomen die onderstaande opvolging vereist.

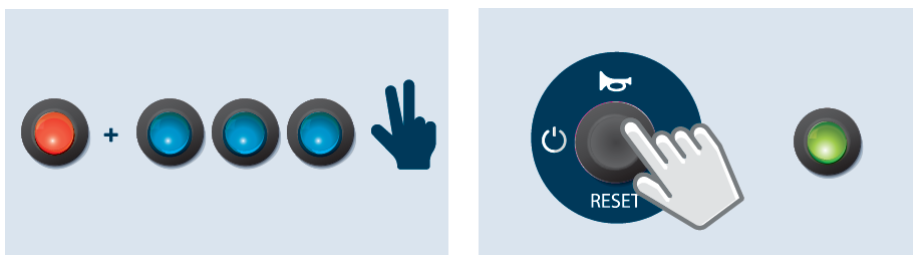

Alarmcode Rood Blauw:	Oorzaak:	Beperking:	Oplossing / actie gebruiker:
Knippert 1x	Opheffer in middenstand of sensor defect	Rijden stopt Platform omhoog	Druk op de Resetknop of ophefferknop Raadpleeg uw dealer
Knippert 2x	Scheefstand sensor signaal afwezig bij platform lager dan 2m.	Rijden met platform hoger dan 2m.	Alles blijft werken bij platform lager dan 2m. Raadpleeg uw dealer
Knippert 3x	Hoogte sensor signaal afwezig	Platform omhoog Platform omlaag alleen langzaam Opheffer uit	Platform volledig laag & terugrijden naar hoofdpad Raadpleeg uw dealer
Knippert 4x	Buis sensor signaal afwezig	Platform omhoog Rijden stopt	Druk op de Resetknop, de signaallamp wordt weer (tijdelijk) groen, beperkte werking is mogelijk Raadpleeg uw dealer
Knippert 5x	Rij-pulsen afwezig (encoder defect) BeNomic staat geblokkeerd	Rijden stopt	Druk op de Resetknop, de signaallamp wordt weer (tijdelijk) groen, rijden is weer mogelijk Raadpleeg uw dealer
Knippert 6x	Snelheid overschrijding of Motor drive alarm	Rijden stopt	Druk op de Resetknop, de signaallamp wordt weer groen Als dit niet geholpen heeft, druk dan op de Cruise controle knop en tel de rode pulsen en geeft dit door aan uw dealer

Alarmcode Rood Blauw:	Oorzaak:	Beperking:	Oplossing / actie gebruiker:
Knippert 7x	Druk sensor signaal afwezig	Platform omhoog werkt niet meer	Druk op de Resetknop, de signaallamp wordt weer groen Als na omhoog bediening 5x piep & alarmcode opnieuw wordt weergegeven Raadpleeg uw dealer
Knippert 8x	Defect pomp relais K1	Hydrauliek werkt niet meer	Zet de hoofdschakelaar direct uit Raadpleeg uw dealer

Probleem A : De BeNomic Star PRO 350 rijdt niet.

Oorzaak : **Sleutelschakelaar staat uitgeschakeld (signaallamp uit)**
Oplossing : **Sleutelschakelaar inschakelen (verticaal)**
Noodstop vergrendeld (signaallamp rood)
Noodstop ontgrendelen (draai/uittrekken & resetknop)
Snelheidspotmeter op 0
Stel een snelheid in
Storing motorregelaar (Alarmcode 6)
Druk op de resetknop / schakel uit en weer aan met
hoofdschakelaar
Raadpleeg uw dealer
Accuklemmen maken slecht contact
Accupolen reinigen, klemmen opnieuw monteren
Defecte voetschakelaar
Voetschakelaar vervangen, raadpleeg uw dealer
Opheffer niet ver genoeg ingetrokken of sensor defect
(Alarmcode 1)
Druk op de resetknop / opheffer(-systeem) volledig intrekken (12)
of sensor controleren
25A zekeringautomaat in 0-positie
Raadpleeg uw dealer
Stuurstroom zekering 6,3A defect.
Raadpleeg uw dealer

Probleem B : Snelheid is slecht regelbaar.

Oorzaak B : **Snelheidsregelknop is defect.**
Oplossing : **Raadpleeg uw dealer**
Buissensor is defect (rijdt alleen langzaam)
Raadpleeg uw dealer
Rijmotorregeling is defect
Raadpleeg uw dealer

Probleem C : Het platform wil niet heffen/dalen.

Oorzaak C : Sensor ophefsysteem niet ingeschakeld/defect (5x piep of Alarmcode 1)

Oplossing : Druk op de resetknop / ophefsysteem volledig intrekken of sensor controleren

Accu's leeg (rode leds op accu-conditiemeter en 2x cyclische piep)

Accu's opladen

Accuklemmen maken slecht contact

Accupolen reinigen, klemmen opnieuw monteren

Sleutelschakelaar staat uit (signaallamp uit)

Sleutelschakelaar inschakelen (verticaal zetten)

Noodstop ingedrukt (signaallamp rood)

Noodstop ontgrendelen (draai/uittrekken & resetknop)

Overbelast (signaallamp knippert 5sec. rood)

Belading verminderen. (Zie 10. Specificaties)

Te weinig hydraulische-olie

Hydraulische olie bijvullen (schaar omhoog, info leverancier)

Schakelaar/knop defect

Probeer serviceknop schaarbediening naast de hoofdschakelaar

Zekering 80A defect.

Raadpleeg uw dealer

Stuurstroom zekering 6,3A defect.

Raadpleeg uw dealer

Probleem D : Het opheffer systeem wil niet uit/in.

Oorzaak D : Het platform te hoog (5x piep)

Oplossing : Laat platform zakken tot laagste stand

De BeNomic Star PRO 350 staat op de buizen (5x piep)

Rijdt wagen van buizen af

Accu's leeg (rode leds op accu-meter en 2x cyclische piep)

Accu's opladen

Accuklemmen maken slecht contact

Accupolen reinigen, klemmen opnieuw monteren

Sleutelschakelaar staat uit (signaallamp uit)

Sleutelschakelaar inschakelen (verticaal zetten)

Noodstop ingedrukt (signaallamp rood)

Noodstop ontgrendelen (draai/uittrekken & resetknop)

Te weinig hydraulische-olie

Hydraulische olie bijvullen (schaar omhoog, info leverancier)

Schakelaar/knop defect

Probeer serviceknop schaarbediening naast hoofdschakelaar

Zekering 80A defect.

Raadpleeg uw dealer

Stuurstroom zekering 6,3A defect.

Raadpleeg uw dealer

Probleem E : BeNomic Star PRO 350 is omgevallen.

Oorzaak E :

- **Onzorgvuldigheid met vorkheftruck**
- **Instabiel buisrailsysteem**
- **Te grote handkracht**
- **Overbelast**
- **Scheefstandmelder genegeerd**
- **Naast de buizen een pad ingereden**
- **Opheffen op niet vlakke ondergrond**

Oplossing :

1. *Wagen uitschakelen*
2. *Wagen rechtzetten*
3. *Kappen verwijderen*
4. *Accu's loskoppelen*
5. *Wagen schoonmaken*
6. *Schade opnemen*
7. *Oorzaak achterhalen en duurzaam oplossen*
8. *Controleren volgens hoofdstuk 7*

!!!PAS OP voor vloeistoffen, accuzuur is sterk bijtend!!!

8.8 Demontage

Wanneer uw BeNomic Star PRO 350 dusdanig defect is dat deze gedemonteerd moet worden, dient u hem in te leveren bij uw leverancier of ander bedrijf dat gespecialiseerd is in het demonteren van voertuigen. Breng nooit uw BeNomic Star PRO 350 naar een oud-ijzerhandel of vuilstort. De BeNomic Star PRO 350 dient gedemonteerd te worden en chemische delen verwijderd (hydraulische olie en accu's).



Defecte accu's inleveren bij uw gemeente of leverancier.
Olie als chemisch afval afvoeren.



9. Onderhoud en reparatie

De BeNomic Star PRO 350 is een product van hoge kwaliteit. Om deze kwaliteit te kunnen blijven waarborgen dient men onderstaand onderhoudsschema's strikt op te volgen. Reparaties en onderhoudswerkzaamheden dienen te worden genoteerd in het onderhoudslogboek (zie bijlage I). Tevens is een werkgever verplicht zijn arbeidsmiddelen periodiek te controleren en/of te (laten) keuren volgens de Richtlijn Arbeidsmiddelen. Schakel voor onderhoud de BeNomic Star PRO 350 uit met de hoofdschakelaar en verwijder de sleutel uit het contact:

Onderhoud - Controle	Hulpmiddel	Dag	Week	Maand	Jaar
Voldoende opgeladen accu (zie 8.1.2 (13))	Accu-conditiemeter	X			
Beschadiging bedieningscomponenten	Visueel	X			
Beschadiging/zichtbaarheid pictogrammen en stickers	Visueel	X			
Voetpedalen + platform reinigen	Borstel/Vochtige doek		X		
Bedieningspaneel schoonmaken	Borstel/Vochtige doek		X		
Frame, glijblokken schaar reinigen	Borstel/Vochtige doek		X		
Controle op lekkage en beschadiging kabels en slangen	Visueel		X		
Controle ingedraaid vuil of touw bij wielen en ketting	Visueel		X		
Algemene mechanische schade	Visueel		X		
Controle hef- en daalbeweging op haperen (laag oliepeil hydraulische olie)	Hydraulic Oil ISO Viscosity Grade 46		X		
Accu's opladen indien nodig of minimaal 1x per maand (zie 8.1.2 (13))	Acculader			X	
Controle accuvloeistof niveau (platen 1cm onder vloeistofniveau, zie Bijlage 3)	Ged. water, handschoenen en bril			X	
Controle werking scheefstands signaal	Beproeving >2 graden			X	
Controle werking parkeerrem	Beproeving wegduwen lukt niet			X	
Controle hydraulische componenten onder de afdekkap op lekkage (pomp/ventielen)	Gereedschap verwijderen bout van afdekkap			X	
Controle inloop buisrailwielen (zie 9.5)	Visueel			X	
Ophefwielen, aandrijfketting en , kogellagers invetten	Kogellageret, kettingvet of ander universeel smeermiddel			X	
Controle kettingtensioning (zie 9.4)	Steeksleutel			X	
Bevestiging doppen op schaar-assen	Visueel			X	
Scharnierende delen van de schaarconstructie invetten (zie 9.2)	Vetspuit en vet				X
Scharnierende delen ophefsysteem invetten	Spuitsvet / smeervet				X
Controle lassen van schaarconstructie op (haar-)scheurtjes en roest	Visueel				X
Controle lassen van platformconstructie op (haar-)scheurtjes en roest rond harnasankerpunten.	Visueel				X

Als er uit bovenstaande controles blijkt dat er een defect in de BeNomic Star PRO 350 aanwezig is dient u direct contact op te nemen met de dealer van uw BeNomic Star PRO 350. Het is zeer gevaarlijk en verboden om de wagen in gebruik te nemen als er gevonden gebreken zijn aangetroffen. De regelgeving voor onderhoud en reparaties kan per land verschillen, raadpleeg voor gebruik altijd de lokale veiligheidsinstanties, deze regelgeving is leidend! Na het plaatsvinden van onderhoud en/of reparatie moeten voor ingebruikname de stappen uit het hoofdstuk 7 ingebruikname van deze handleiding worden uitgevoerd.

9.1 Specialistisch onderhoud

Onderhoudswerkzaamheden en reparaties aan onderstaande delen moeten door een gekwalificeerde, door Berg Hortimotive erkende dealer, uitgevoerd worden:

- Werkzaamheden aan elektrische componenten/bedrading, (excl. uitwisselen voetpedaal)
- Alle werkzaamheden aan het hydraulische systeem.
- Alle werkzaamheden aan de aandrijfmotor met vertragingskast behalve; Schoonmaken, opnieuw afstellen of vervangen van ketting en kettingwielen.

9.2 Onderhoud aan, bij of onder de schaar

Bij onderhoudswerkzaamheden aan, onder of tussen de schaarconstructie dient de separate schaarblokkering te worden gemonteerd.

Doe dit op volgende manier:

1. Zet het platform op benodigde hoogte met de serviceknoppen (2 en 3)
2. Bevestig en fixeer de schaarblokkering om de as onder het platform (A)
3. Laat het platform zakken (B) met de serviceknoppen (2 en 3) totdat deze gefixeerd staat om schaarconstructie as (C)
4. Schakel de BeNomic Star PRO 350 uit met de hoofdschakelaar (1).

Na het onderhoud worden bovenstaande handelingen in omgekeerde volgorde uitgevoerd, bedien de BeNomic Star PRO 350 daarbij als volgt.

Na het onderhoud wordt de BeNomic Star PRO 350 aangezet met de hoofdschakelaar. Door vervolgens de ontgrendelknop (2) 5 seconden ingedrukt te houden (piep hoorbaar) wordt de serviceknop (3) vrijgegeven voor gebruik, de signaallamp (11) knippert nu blauw. Demonteer fixeer bout (C) en stuur het platform iets omhoog, waarna de schaarblokkering kan worden weggehaald. Bedien het platform vervolgens volledig omlaag. Bedien daarna de claxon/reset knop (10) om de BeNomic Star PRO 350 te activeren voor het normaal gebruik. De signaallamp (11) zal na deze handeling continue groen oplichten (als de BeNomic Star PRO 350 zich in een veilige status begeeft) en is dan klaar voor gebruik.



Figuur 9.1; gebruik van de schaarblokkering

De assen van de schaar zijn gelagerd door middel van lagerbussen. De binnenste schaar delen zijn aan de buitenste verbonden met een as. Om roestvorming aan de assen te voorkomen dienen deze minimaal jaarlijks gesmeerd te worden met een universeel smeermiddel en een vetspuit. Zet de schaar omhoog en blokkeer deze zoals omschreven met de schaarblokkering (zie afbeelding 9.1). Zet de vetspuit op de nippels (zie afbeelding 9.2) en pomp het vet erin tot het aan de uiteinden bij de lagerbussen eruit komt.



Figuur 9.2; Positie van de smeernippels voor de schaarassen en de cilinderstangkop

9.3 Onderhoud buisrailsysteem

Het betreffende buisrailsysteem waarover de BeNomic Star PRO 350 rijdt dient periodiek gecontroleerd te worden. De BeNomic Star PRO 350 is bestemd om te rijden over een stabiel buisrailsysteem. Dit houdt in dat er in ieder pad tussen het gewas een rails ligt, welke bestaat uit twee buizen van eenzelfde diameter, met een vaste breedtemaat tussen de buizen (hart-op-hart/h.o.h. maat). De buizen dienen veelal als verwarmingsbuis en liggen op steunen met een vaste tussenafstand.


Stabiliteit testen hebben aangetoond dat bij ongunstige combinaties van: buis type en steunafstand van het buisrailsysteem, restricties moeten worden toegepast in de maximaal toegestane belading. (Zie 10.1 Toelichting op technische specificaties).

De buizen dienen bovendien aan het betonpad te zijn bevestigd en mogen er niet los op liggen. Ongeacht welk buisrailsysteem, is onze eis dat bij de laatste 10 meter een maximale steunafstand van 1 meter wordt toegepast! Op het uiteinde van de buizen (voor de gevel) dient een eindstop van minimaal 5cm hoog gelast te zijn. Controleer bij iedere seizoenswisseling of de stoppers niet plat, verbogen, scheef of gescheurd zijn. De ondergrond onder het buisrailsysteem dient droog, vlak en hard te zijn. Zachte/natte plekken moeten gerepareerd en eventuele verzakkingen duurzaam oplossen.

Aanvullende informatie is te vinden in paragraaf 7.3 Minimale eisen buisrailsysteem.

9.4 Ketting spannen

De kettingspanning dient ongeveer 1cm te zijn, mocht dit niet het geval zijn, ga dan als volgt te werk:

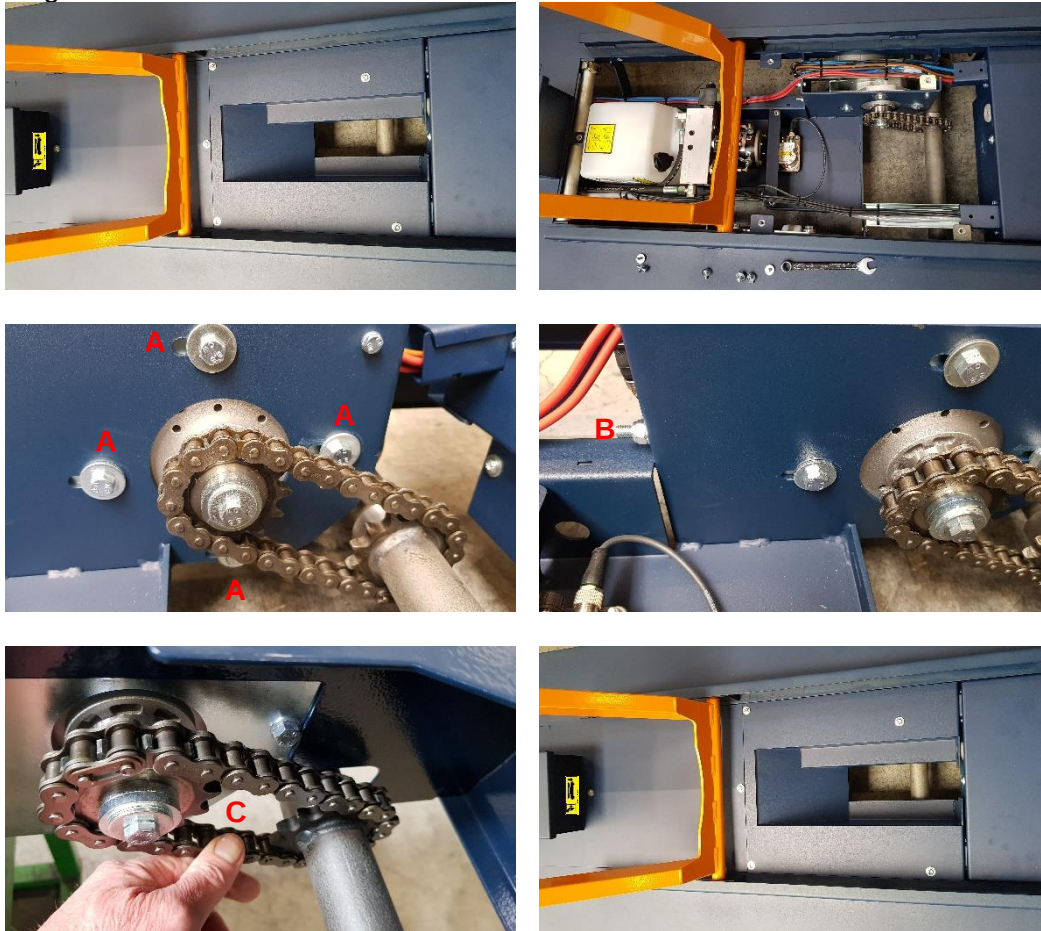

Figuur 9.3; Spannen van de ketting

1. Schakel de BeNomic Star PRO 350 uit met de hoofdschakelaar en verwijder de sleutel uit het slot om te voorkomen dat de BeNomic Star PRO 350 ingeschakeld kan worden.
2. Demonteer de afdekkappen.
3. Draai de 4 bouten (A) een klein stukje los.
4. Span de ketting door de stelborgmoer (B) aan te draaien.
5. De kettingspelings moet ongeveer 1cm (C) worden.
6. Draai de motorbevestigingsbouten (A) weer goed vast.
7. Smeer de ketting na het spannen met kettingvet of een ander universeel smeermiddel.
8. Monteer de afdekkappen.

9.5 *Controle inloop buisrailwielen*

Ieder loopvlak van welk materiaal dan ook is onderhevig aan slijtage.

Het materiaal van de flensrollen heeft de volgende gunstige eigenschappen:

- Flensrollen zijn geluidsarm
- Rolweerstand is laag
- Lagere belasting voor de verwarmingsbuizen
- Acceptabele duurzaamheid

Met deze info willen we aangeven wanneer het tijd is tot vervanging van de flensrollen over te gaan.



Inloop is ca 1 mm, de rollen zijn enige tijd in gebruik.
Normaal onderhoud, inspectie op ingelopen touw.



Inloop is 2 - 3 mm, de rollen zijn nog prima.
Normaal onderhoud, inspectie op ingelopen touw.
Rollen vernieuwen nog niet nodig.



Inloop is 5 mm of meer.

Vervangen is nu noodzakelijk!
Raadpleeg uw dealer.



De rol heeft platte kanten en heeft geblokkeerd gestaan.


10. Technische Specificaties

Type:	xxxx.xx.xxxx
Afmetingen [mm]:	BeNomic Star PRO 350
H.O.H. maat *	520 - xxx
Lengte	2000
Breedte / h.o.h.- h.o.h.	
425-450	636
520-550	736
575-600	786
650-700	886
750-800	986
Wielbasis [mm]	1565
Opstaphoogte trede onderwagen vanaf beton	263
Opstaphoogte op platform in laagste stand van trede onderwagen	287
Hoogte bedieningsconsole vanaf platform	1112
Platform lengte	2000
Platform breedte	460
Platform hoogte max.*	3500
Max. Laadvermogen [kg] *	250
Max. zijwaartsekracht [N]	90
Gewicht [kg] (h.o.h. 550)	400
Motorvermogen Rijden [kW]	0.25
Motorvermogen Hydro [kW]	1.2
Hydraulische systeem druk [bar]	200
Hydro olie Viscositeit 46 [L]	2.2
Max. rijsnelheid op de buis [m/min]	60
Max. rijsnelheid op het beton [m/min]	83
Max. hefsnelheid [m/sec.] #	0,15
Max. daalsnelheid [m/sec] # (# bij belading van 80 kg)	0,20
Spanning [Volt DC]	24
Accucapaciteit [Ah] (5h/20h)	120/159
USB aansluiting 2x [Volt/Ampère]	5V/2,1A
Trillingsniveau [m/sec ²]	<0,5
Geluidsniveau [dB]	<70

10.1 * Toelichting op technische specificaties

Stabiliteit testen hebben aangetoond dat de onderstaande restricties moeten worden toegepast bij ongunstige combinaties van: buis type en steunafstand van het buisrailsysteem.

- A: Buis diameter
- B: Buisrail hart op hart maat (spoorbreedte)
- C: Steun afstand
- H: Hoogte platform
- M: Massa op platform

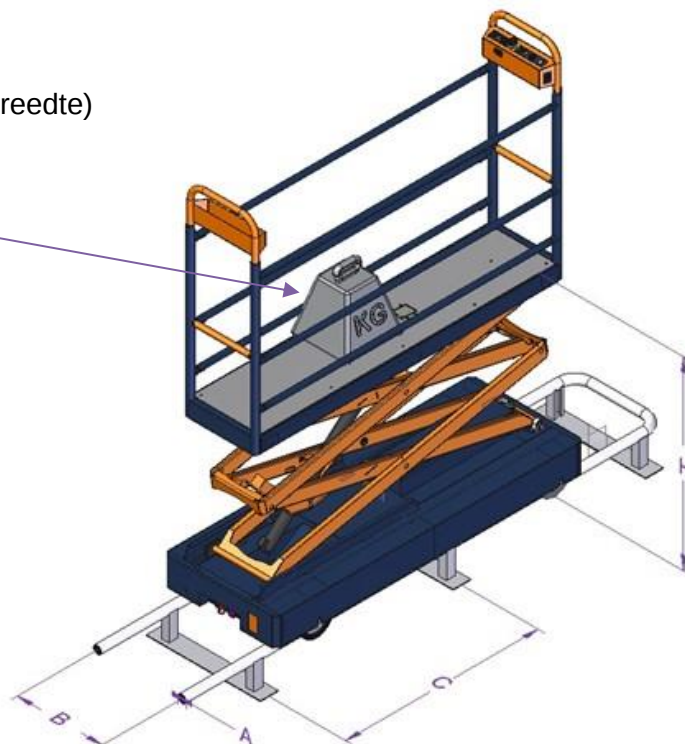

A = 45 mm			
B =		≤ 52 cm	> 52 cm
C =		Max. 1,25 meter	
H =	2,5	X	250 kg 150 kg
	3,0	X	
	3,5	X	
Niet aanbevolen door Berg Hortimotive			

A = 45 mm			
B =		≤ 52 cm	> 52 cm
C =		Max. 1 meter	
H =	2,9	150 kg	250 kg 150 kg
	3,0	X	
	3,5	X	

A = 51 mm			
B =		< 52 cm	≥ 52 cm
C =		Max. 1,25 meter	
H =	2,9	250 kg	250 kg 150 kg
	3,0	150 kg	
	3,5	X	

Ongeacht welk bovenstaand buisrailsysteem, is onze eis dat bij de laatste 10 meter een maximale steunafstand (C) van 1 meter wordt toegepast!

11. Verklaring van EG-Typeonderzoek

(Volgens bijlage IX van de Machinerichtlijn 2006/42/EG)

Berg Hortimotive
Burg. Crezéelaan 42a
2678 KZ De Lier - The Netherlands
T: +31 (0)174 – 517700
www.berghortimotive.com

Verklaart hiermee, geheel onder eigen verantwoordelijkheid, dat het product:

- ***Buisrailwagen type BeNomic Star PRO 350 met dubbele hydraulische schaar en hydraulische ophefwielen 3,5 meter hoogte***

Artikelnummer:.....

Serienummer:.....

- Voldoet aan de criteria voor typegoedkeuring conform bijlage IX van Machinerichtlijn **2006/42/EG**

Toegepaste Europese normen:

- NEN-EN-ISO 12100:2010; - Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen – Risicobeoordeling
- EN 280-1:2022 - Hoogwerkers - Deel 1: Ontwerpberekeningen - Stabiliteitscriteria – Constructie - Veiligheid - Onderzoeken en beproevingen

Als laatst gepubliceerde versie ter vervanging van de geharmoniseerde norm:

EN280:2013+A1:2015 ^[1]

[1] Eventuele non-conformiteiten en risico's die niet in deze norm zijn opgenomen, worden meegenomen in de risicobeoordeling en risicoreductie.

Certificaat nummer: **1869/1/SB/2023/MR/NL/BERG/523023/v1.0**

CERTIFER HHC/DRS BV Kokkel 4A 1723 HX Noord-Scharwoude NL Tel: +31 226 321 229

Mr. B.H.C. Brinkman, General Manager Berg Hortimotive
Burg. Crezeelaan 42a
2678 KZ DE LIER – The Netherlands
T: +31 (0)174 – 517700
www.berghortimotive.com

The Netherlands, *De Lier*, datum-.....-.....

Handtekening directie of gevolmachtigde

Bijlage 2: TECHNISCHE TEKENINGEN

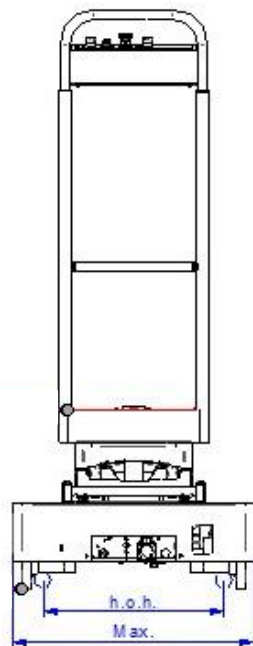


Fig. 2.1; Breedte afmetingen 2-schaar in mm

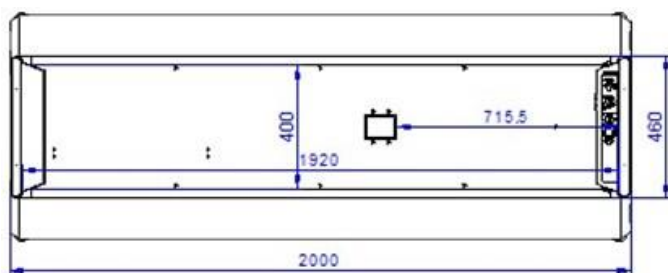


Fig. 2.4; Platform afmetingen 2 schaar mm

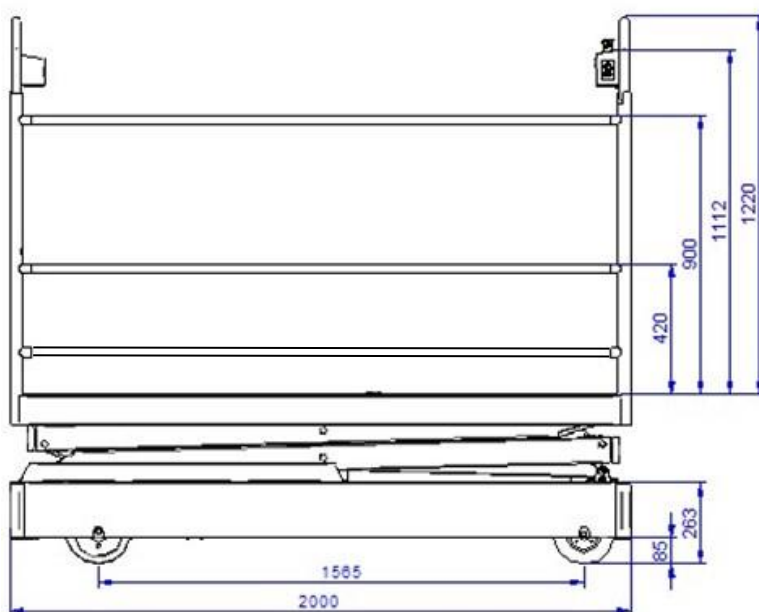


Fig. 2.5; Lengte en 2-schaar afmetingen in mm

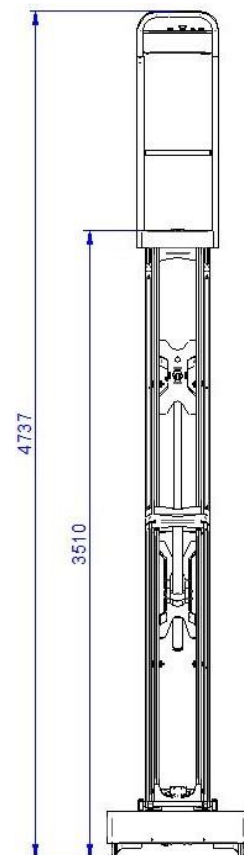


Fig. 2.2; Maximale hoogte afmetingen 2 schaar mm

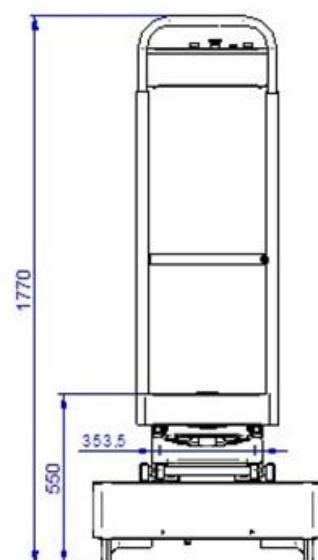


Fig. 2.3; Minimale hoogte afmetingen 2 schaar mm

Bijlage 3: Veiligheidsblad accu

Accu adviezen

Het volgende hoofdstuk geeft adviezen voor efficiënt gebruik, veiligheid en onderhoud.

Efficiënt gebruik van de buisrailwagen en accu's

De volgende aanwijzingen hebben als doel om het efficiënt gebruik van de buisrailwagen en de gebruiksduur van de accu's te bevorderen.

Basisprincipes:

- Bij hoge rijsnelheden is de accu eerder leeg.
- Veel starts en stops geven een hoger verbruik.
- Door gebruik van de buisrailwagen neem de restcapaciteit en accuspanning langzaam af daarentegen stijgt het stroom verbruik. Hierdoor is er meer warmteontwikkeling in motor en de snelheidsregeling als de accu's leger raken.
- Versleten rollen of ingedraaid touw en verroeste ketting (slecht onderhoud) resulteert in een hoger verbruik. (Instructie voor onderhoud zie onze site: <http://www.berghortimotive.com/service/bsa-film>)
- Het (te) diep ontladen van accu's verkort de levensduur.
- Tijdig laden en juist onderhoud verlengt de levensduur van de accu's.
- Tijdig laden verlaagt warmteontwikkeling in motor en snelheidsregeling en acculader.

Efficiënt gebruik:

- Stem de rijsnelheid zo goed mogelijk af op het werktempo (potmeter).
- Door bovenstaande aanbevelingen op te volgen zal ook de productiviteit van de medewerkers toenemen.

Veilig gebruik van de accu's

Onderstaand vindt u aanwijzingen voor het gebruik en onderhoud.

PAS OP!

- Tijdens het laden van de batterijen ontstaat explosief gas; vuur, open vlam en roken verboden!
- Alleen laden in goed geventileerde ruimtes met een geschikte lader!
- Het vloeistofniveau moet iedere maand gecontroleerd worden! De batterijvloeistof moet minimaal 1 cm boven de platen staan.
- Bijvullen alleen met gedestilleerd (gedemineraliseerd) water (gebruik handschoenen)!
- Vul de accu's altijd NA het opladen en nooit hoger afvullen dan het markeringspunt bij de vulopening van de accu cel. (Zie tevens het instructieblad tractiebatterijen)



Het verder ontladen dan 20% beïnvloed de levensduur van de accu's en lader negatief. Laad de accu's op als bij de accu-conditiemeter led 1-2 nog oplichten, dit komt de levensduur van de accu's, de motor en de rijregeling ten goede! Laad een lege batterij altijd direct op, dit bevordert de levensduur aanzienlijk. Daarom, de zuurdichtheid bij voorkeur elke week, maar minimaal iedere maand controleren met een zuurweger (fig. A+B en tabel hieronder).


Bij volledig opgeladen batterijen hoort de soortelijke massa (sm) 1280 g/l te zijn:

100%	sm 1280	g/l	=	12.7 volt
80%	1240			12.5
60%	1210			12.3
40%	1170			12.1
20%	1140			11.9

Schakel voor het laden de *buisrailwagen* uit met de hoofdschakelaar. Bij aanvang van het opladen altijd eerst batterijen op de lader aansluiten, daarna de lader inschakelen. Na beëindiging van het laden eerst de lader uitschakelen, daarna de batterij afkoppelen.

Het "te ver" doorladen van de batterijen kan schade toebrengen aan de batterijen doordat de batterijvloeistof dan kookt gedurende langere tijd. Het gebruik van een moderne batterijlader met automatische afslag is aan te bevelen. Deze is bij Berg Hortimotive te verkrijgen. **Gebruik alleen een lader die geschikt is voor de toegepaste accu's! (Zie instructies lader)**

Het opladen nooit onderbreken, het laden geheel voltooien, zie indicatie op lader.

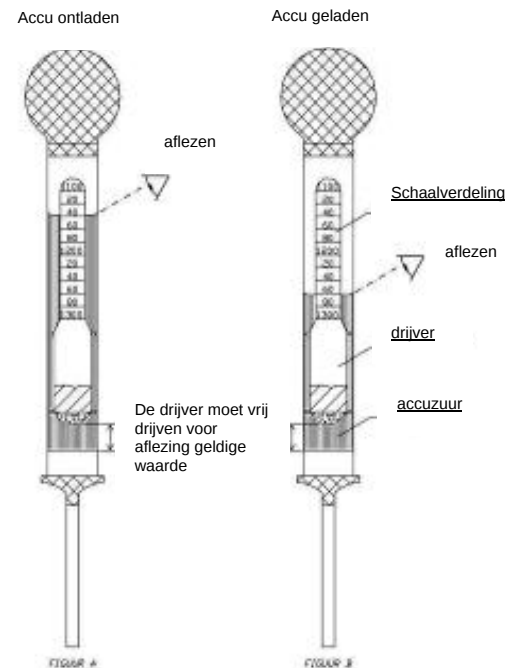

PAS OP! Gevaar voor letsel bij de batterijen:

Voorkom huidcontact met batterijvloeistof, draag een veiligheidsbril en handschoenen, de vloeistof is een sterk bijtend zuur. Bij contact onmiddellijk wassen met water en zeep. Bij contact met de ogen, onmiddellijk afspoelen met stromend water gedurende tenminste 5 minuten en medische hulp inschakelen. Zorg voor voldoende water en zeep in de nabijheid en hulp binnen stembereik als men werkzaamheden in de buurt van de batterijen moet verrichten. Voorkom kortsluiting (vonkvorming), zorg dat er geen elektrische verbinding tussen de batterijpolen gemaakt wordt. De accukap dient onbeschadigd te zijn. Kale plekken of deuken kunnen voor kortsluiting zorgen! Bij het opladen van de batterijen komt er een zeer explosief gas vrij. Blijf met vonken, vuur en sigaretten altijd uit de buurt. Tijdens het opladen van de batterijen de buisrailwagen niet repareren, schoonmaken of andere werkzaamheden uitvoeren. Voor het demonteren van de batterijen, altijd alle stroomverbruikers afsluiten, i.v.m. vonkvorming.

Zorg dat bij het opladen of opslag van de batterijen de ruimte goed geventileerd is. Zorg dat er geen metalen voorwerpen op de batterij kunnen vallen, dit kan een kortsluiting of vonk en een explosie veroorzaken.

Verwijder persoonlijke voorwerpen zoals ringen, armbanden, halskettingen en horloges als u in de omgeving van de batterij werkzaamheden verricht. Een kortsluitstroom kan bijvoorbeeld een ring laten smelten, met ernstige brandwonden tot gevolg.

Bij demontage van de batterij, eerst de massakabel (-) losmaken. Bij montage, als laatste de massakabel (zwart) monteren.

PAS OP!

Altijd plus (+ = rood) aan pluspool en min (- = blauw) aan minpool.

Opmerking

Controleer hoeveel acculaders u op één groep aan kunt sluiten. U kunt dit controleren door het aantal ampères van de zekering te vermenigvuldigen met het voltage. Bijv.: $16A \cdot 230V = 3680W$

Controleer vervolgens het vermogen van de acculader. Deel het totaalvermogen door het vermogen van de acculader. Bijv.: $3680/500 = 7.36$. In dit geval kunnen er 7 acculaders worden aangesloten.

Controleer ook of de spanning op de laadlocatie overeenkomt met de benodigde spanning welke op de acculader aangegeven is. Het kan voorkomen dat er spanningsverlies optreedt in lange kabels. Als dit het geval is dient u uw installateur te raadplegen.

Controleer of het de juiste lader is voor uw machine. De specificaties van de accu waarvoor de lader geschikt is, staan aangegeven op de lader of in de gebruikershandleiding!

	TREM-CARD	UN 2794
---	-----------	----------------

SubstanceBatteries wet, filled with acid, electric storage

UN Number 27

HIN 80

ADR Label8

ADR Class8

Packing group -

Emergency Response Information**CORROSIVE SUBSTANCE****1. Characteristics**

- Corrosive, causing damage to skin, eyes and air passages
- Not flammable

2. Hazards

- Heating of container(s) will cause pressure rise with risk of bursting and subsequent explosion (BLEVE).
- Gives off corrosive and irritant fumes, also when burning
- May attack metals and produce hydrogen gas which may form explosive mixture with air
- The vapour may be invisible and is heavier than air. It spreads along the ground and may enter sewers and basements

3. Personal protection

- Chemical protection suit.
- Respiratory mask equipped with ABEKP1 filter

4. Intervention actions

4.1 General

- Keep upwind. Put on protective equipment before entering danger area.

4.2 Spillage

- Stop leaks if possible.
- Dilute spillage with water spray as far as necessary to reduce hazard. Contain run off by any means available.
- If substance has entered a water course or sewer, inform the responsible authority.
- Ventilate sewers and basements where there is no risk to personnel or public

4.3 Fire (involving the substance)

- Keep container(s) cool with water
- Extinguish with water fog (spray)
- Do not use water jet to extinguish
- Use water spray to knock down fire fumes if possible
- Avoid unnecessary run-off of extinguishing media which may cause pollution.

5. First aid

- If substance has got into eyes, wash out with water for at least 15 minutes and seek immediate medical attention.
- Remove contaminated clothing immediately and drench affected skin with plenty of water.
- Persons who have been in contact with the substance or have inhaled fumes should get immediate medical attention. Pass on all available product information.
- Mouth to mouth resuscitation should be avoided. Use alternative methods, preferably with oxygen or compressed air driven apparatus

6. Essential precautions for product recovery

- Use acid resistant equipment
- Recover spilled product in vented container fitted with absorption filter

7. Precautions after intervention

7.1 Undressing

- Drench contaminated suit and breathing apparatus with water before removing facemask and suit.
- Use chemical protection suit and self-contained breathing apparatus while undressing contaminated co- workers or handling contaminated equipment.

7.2 Equipment clean up

- Drench with water before transporting from incident.



INSTRUCTIEBLAD TRAKTIEBLOCKS



Dagelijks onderhoud EW159T:

Batterij maximaal 80% ontladen (zuur 1.130).

Batterij aansluiten op de lader en lader inschakelen indien dit niet automatisch gaat.

Altijd ladingen volledig afmaken!

Na het beëindigen van de lading, de lader uitschakelen en de batterij loskoppelen.

Indien de batterij 50% of meer ontladen is (zuur 1.21) batterij onder lading zetten.

Wekelijks onderhoud EW159T:

Check het zuurniveau van de batterij (zie onderstaande mogelijkheden).


Batterij bijvullen met demi-water

- Bijvullen kort na het laden bij een warme batterij.
- Iedere 2 weken waterniveau controleren en indien nodig corrigeren.
- Water niet na het weekend bijvullen.

Corrosie aan de batterijpolen controleren en indien vervuild reinigen.

Batterij schoon en droog houden.

Batterij bijvullen alleen met een volledig geladen batterij, altijd kort na de lading!

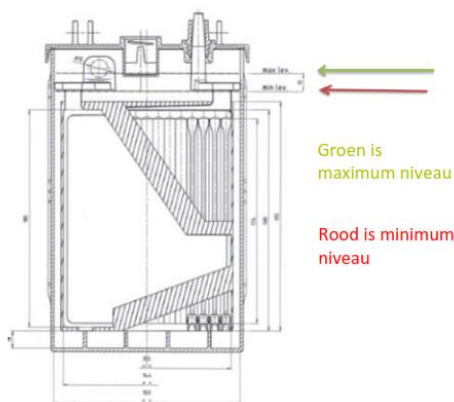

Berg Hortimotive BV
Burg. Crezeelaan 42a 2678 KZ DE LIER

T : 0174-517700
F : 0174-516958

E : info@berghortimotive.nl
I : www.berghortimotive.nl

Bijlage 4: Reinigen poedercoat laklaag

Het belang van reiniging en onderhoud:

- Het uiterlijk en uitstraling van het product blijven langer behouden.
- De levensduur wordt verlengd.
- Werkt corrosie tegen.
- Werkt preventief tegen verspreiding van plantenziekten.
- Stimuleert medewerkers om zorgvuldig met machines om te gaan.

Door periodiek de verontreiniging te verwijderen, wordt voorkomen dat de hierin aanwezige chemische stoffen op de poedercoat laklaag inwerken. Beschermlagen zijn namelijk gevoelig voor zuren, zouten en andere agressieve stoffen en verouderen hierdoor sneller. Daarnaast kunnen dikke vuillagen meer vocht opnemen en vasthouden, hetgeen de agressieve inwerking op de bescherm laag kan vergroten.

De reinigingsfrequentie is afhankelijk van:

- De vuilbelasting is teelt gerelateerd.
- Product soort, tussen gewas gebruikt of bijvoorbeeld alleen op betonpaden.
- Blootstelling aan chemische vloeistoffen (spuitapparatuur).
- Blootstelling aan chemische dampen (ruimte behandeling in kassen).
- Blootstelling aan zon en uv-licht.
- Luchtvochtigheid en condens.

Bovenstaande items geven een belastingfactor welke gebruiksaafhankelijk is, indien van toepassing dient het volgende reinigingsschema te worden opgevolgd.

Wanneer reinigen:

- | | |
|--|---------------------------|
| • Plant- en product resten. | dagelijks |
| • Grond en zand. | 2x per week |
| • Glas, touw, plastic, elastiek, clips, draadhaken, enz. | 2x per week |
| • Chemische blootstelling. | direct na gebruik |
| • Doffe en vervuilde laklaag. | periodiek na constatering |

Hoe te reinigen:

- Vervuiling op de laklaag wegnemen of met hulpmiddel (zachte borstel of doek) of perslucht (<6bar!).
- Chemische blootstelling afnemen met grove spons of zachte doek gedrenkt in kraanwater.
- Doffe en vervuilde laklaag reinigen met neutraal schoonmaakmiddel met pH-waarde tussen de 5 en 8 (zie etiket op schoonmaakmiddel) en spons of zachte doek.
- **Tip**, indien een schoonmaakmiddel voor het eerst wordt toegepast wordt aangeraden dit op een proefstuk uit te testen alvorens de gehele machine te reinigen.

Wat zeker niet doen:



- Poedercoatings nooit met schurende of polijstende schoonmaakmiddelen reinigen.
- Gebruik geen hulpmiddel met schurend oppervlak (staalwol, schuursponzen ect.).
- Hard duwen, poetsen, schrobben ect. is niet toegestaan.
- Gebruik geen organische oplosmiddelen voor reinigen of conservering van de poedercoat lak.
- Overgieten met water, waterslang of hogedrukreiniger kan schade veroorzaken.

Na het reinigen:

- Zorg dat gereinigde oppervlaktes goed kunnen drogen, neem overlappende afschermingskappen tijdelijk los.
- Smeer draaipunten welke met reinigingsmiddelen in aanraking zijn gekomen volgens de aanbevelingen uit het onderhoudsschema van de gebruikershandleiding.
- Beschadigingen in de poedercoat laklaag behandelen met lak.

Attentie:

Bovengenoemde zijn **aanbevelingen** de verantwoording voor het reinigen berust bij de uitvoerende partij. Wanneer u vragen heeft met betrekking tot het te gebruiken reinigingsproduct dient u zich te wenden tot de fabrikant.

Bijlage 5: Quick Start

Quick start BeNomic Star PRO 350



Buttons and switches

1 Main switch

Off On



2 Foot pedal



3 Lift wheels




4 Cruise control



5 Door (push to open)



Control panel

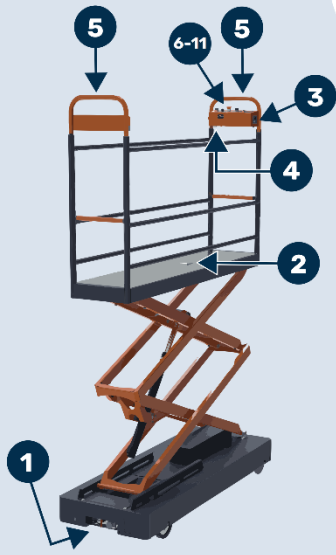

6 Direction button



7 Speed button



8 Emergency button



9 Platform button



10 On/claxon / reset



11 Status light




Start here

Switch on



Move

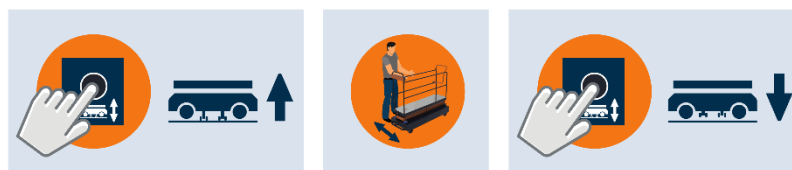

Lift wheels


Now you can move the machine

Lower wheels

HORTICULTURE DRIVEN BY DUTCH EXPERIENCE

BERGHORTIMOTIVE.COM


Drive

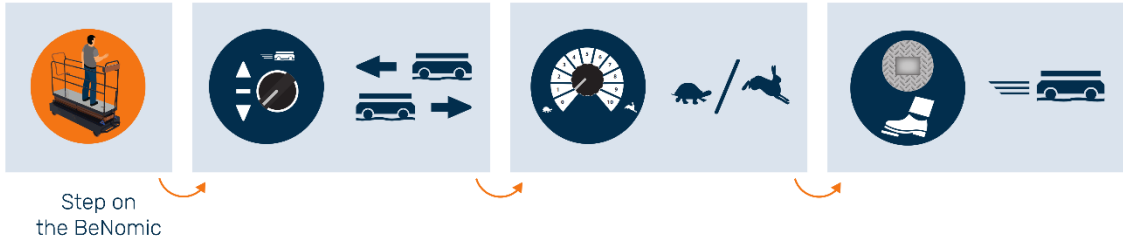


Cruise control




First drive onto the pipe rail

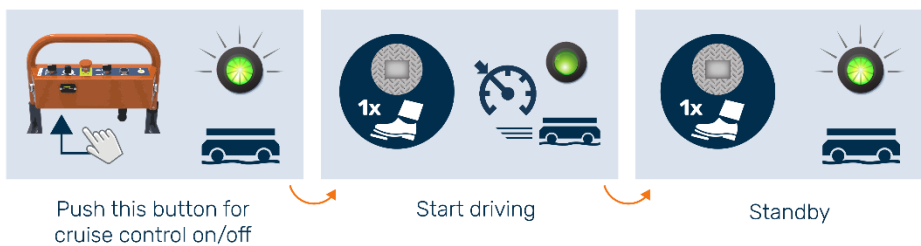

Platform up and down




Emergency stop

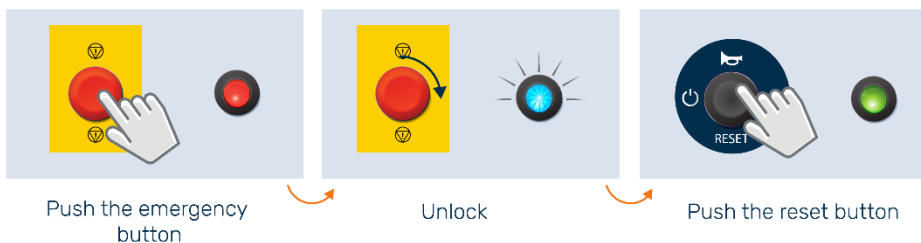


Tilt indication




Overload indication

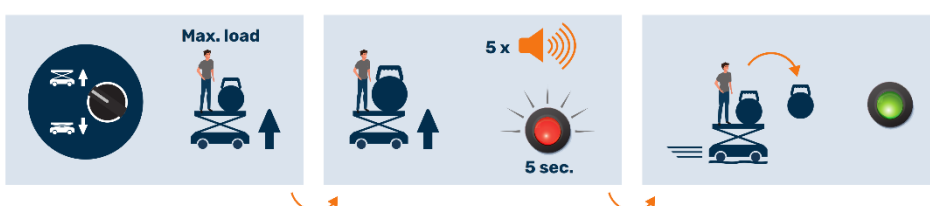

Battery empty

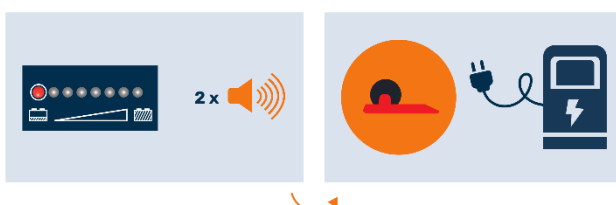

Daily maintenance (end of the day)

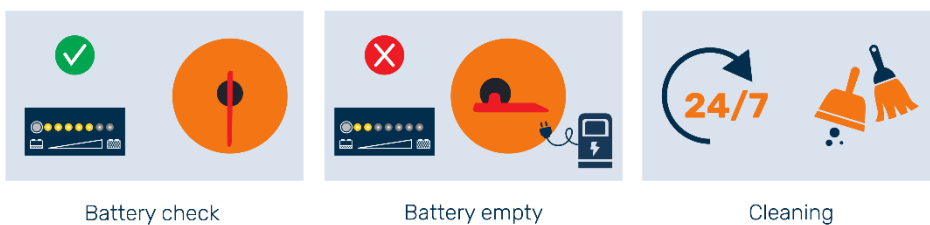

Battery check


Battery empty

Cleaning


Wrong operation



Alarm



Push the reset button



Consult dealer or manual